


- enkel montering

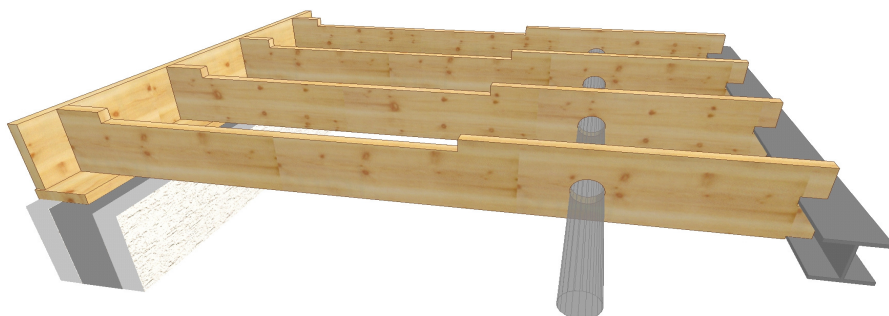

Bjelkelag med hull for ventilasjon, hakk mot stål og nedfelt sone for påstøp. Alt dette kan utføres ved vår pre-cut avdeling.

Enkel montering

Vi prosjekterer ut ifra kundens tegninger. Bjelkelaget leveres ferdig kappet og merket i h.h.t. bjelkelagsplan. Bjelkelag med K-bjelke monteres på samme måte som vanlig trelast.

- Unik stabilitet
- Tåler store punktlaster
- Ekstra nedtørket trevirke
- Hulltaking opptil 200 mm
- Vi dimensjonerer og leverer alt av bærende limtre og stål til bjelkelaget
- Nedfeste soner for påstøp
- Innfelling på stål uten øvrige forsterkninger
- Godt egnet i kombinasjon med isolerte ringmurselementer

Bjelkelagstabell K-bjelken, Komfort krav

CC avstand	Bjelke over ett spenn			Kontinuerlig bjelke over to spenn		
	300	400	600	300	400	600
36x250	4130	3900	3560	4337	4095	3738
36x300	4780	4520	4160	5019	4746	4368
48x200	3640	3430	3120	3822	3602	3276
48x250	4360	4130	3780	4578	4337	3969
48x300	5050	4790	4410	5303	5030	4631

Tabellen gjelder for etasjeskille med egenlast inntil 0,8 kN/m² og maks nyttelast 3,0 kN/m². Se forøvrig tabell på våre hjemmesider og TG 2365 for mer info.

48x300 K-bjelke tar ca 300 mm lengre spenn sammenlignet med I-bjelke i tilsvarende dimensjon.

Les også om våre andre produkter på www.kjeldstad.no



Produsent og kontakt
Kjeldstad Trelast AS
7580 Selbu
Tlf. 73 81 01 00
Fax 73 81 01 01
trelast@kjeldstad.no

www.kjeldstad.no

