


## Resirkulasjon

torsdag 08. oktober 2009 09:16 - Sist oppdatert fredag 12. februar 2010 12:16

---

Der luftstrømmen ikke kan ledes vekk ut i friluft, skal luften renses gjennom et kullfilter og deretter bringes tilbake til kjøkkenet. Kullfilteret må skiftes eller rengjøres regelmessig, alt etter hvor ofte det er i bruk. Hver 6. måned er som regel tilstrekkelig. De fleste Rørshetter er tilpasset dette.

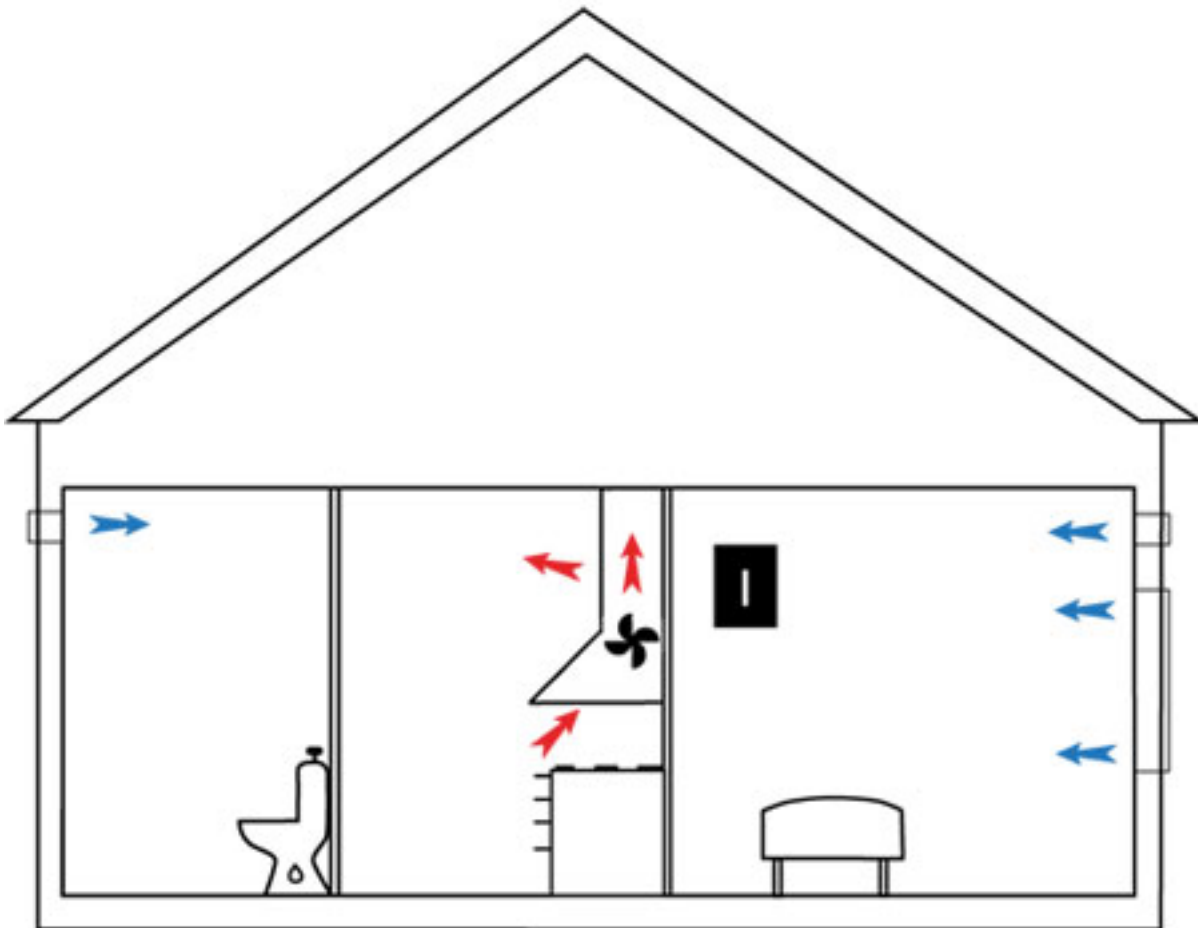

### Innsatser

F620 (b=49 eller 66 cm)

400, 420 slimline

Crystall: 1140, 1144

1210 spot (b=49 eller 66 cm)

1220 LED (b=49 eller 66 cm)