

BRUKSOMRÅDE

Brukes i leiligheter, bolig, kontorer og andre steder hvor det ikke er andre krav til døren enn at den skal skille mellom to rom.

DØRBLAD

Kjernen i dørbladet består av trebaserte materialer.

Kan leveres med 3 typer overflate:

Malte dører har en 3 mm HDF-plate

for maling som overflate.

Malte dører er 39 mm tykke og kan leveres

i de fleste NCS-farger.

Finérte dører har overflatesjikt av lakkert 0,6 mm

finér limt mot 3 mm HDF-plate.

Finérte dører er 40 mm tykke og kan leveres med finér


i de fleste tresorter.

Laminat dører har overflatesjikt av 0,8 mm laminat

limt mot 3 mm HDF-plate.

Laminatdører er 41 mm tykke og kan leveres med laminatoverflate

i de fleste varianter.

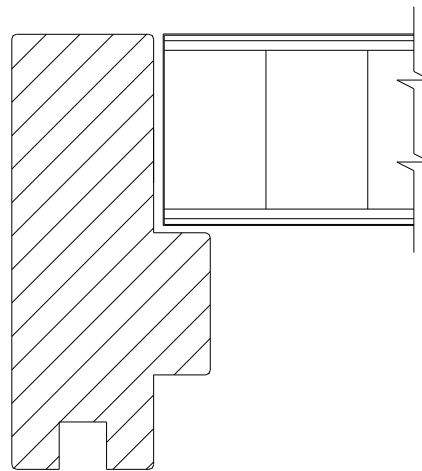

Profil av kompakt dør.

KANTLIST

Malte dører leveres som standard med en malt melamin kantlist.

Finérte dører leveres som standard med en melamin kantlist tilsvarende finéroverflaten.

Laminat dører leveres med en 2 mm PVC-struktur i bøk på langsider.

Dører leveres med kantlist alle 4 sider.

KARM

Vår standard karm er laget av furu, har målene 42 x 92 mm og leveres med not.

Karmen kan leveres ubehandlet, lakkert eller malt i en NCS-farge.

Andre tresorter, veggtykkelser, overflater og profiler er også mulig.

TERSKEK

Vår standard terskel er 25 x 92 mm med anslag tilpasset rullestol / sengetransport.

Det brukes materialer fra harde tresorter for å forhindre slitasje.

BESLAG

Leveres med 3 stk hengsler Assa 3244 og låskasse Assa 565.

2-FLØYET

Leveres med anslagslist på fløydøren.

Manuell skåte Assa 1296 med ferdig montert sluttstykke i toppkarm og på standard terskel.