

WALLS4YOU

Ferdig tapetserte veggplater
-mange design og farger

NYHET

Walls2Paint

**VINK FARVEL TIL
SPARKEL OG PUSSESTØV!**

Ferdig grunnede og tapetserte veggplater beregnet for maling. Samme unike låseprofil som Walls4You. Gir en nærmest usynlig skjøt.

member of

BYGGMA
group





NYHET

Walls2Paint

Walls2Paint

Et genialt produkt for deg som vil ha slette vegger med nærmest usynlige skjøter.

1. monter platene
2. mal to* strøk maling i ønsket farge
3. = ferdig vegg

** enkelte farger/malingstyper kan kreve tre strøk*

Tips! For best resultat kan det etter første strøk med maling være lurt å glatte over skjøten med et finkornet pussepapir. Deretter males ett til to strøk.

- Platene leveres ferdig grunnet og tapetsert med en tapet som er spesielt godt egnet for maling
- Unik låseprofil
- Ingen sparkling - du unngår pussestøv
- Veggplatene anbefales montert på horisontal utlekting, c/c 600 mm
- Plateskjøten på Walls2Paint skal limes med en fyldig limstreng
- Veggplatene har god skrufasthet
- God økonomi
- Format på platene er nto. 600 x 2390 / 2600mm



TAPETERTEVEGGPLATER WALLS4YOU

NYHET

ny dekor i Trend kolleksjonen
14238 Snow White

Forestia har etter flere års produktutvikling gleden av å presentere høykvalitets sponplater for vegg med ferdig pålagt fibertapet i topp kvalitet og lekker design. Vi har valgt ut et bredt utvalg av tapeter - hele 41 design - som vi har delt inn i tre kolleksjoner, TREND, CLASSIC og BASIC.

Velg de kombinasjoner du selv ønsker, og spar deg selv for mange timers jobb!



- Mange design
- Kombiner farger og design
- Enkel montering med den geniale låseprofilen som gir en fantastisk, lite synlig skjøt
- Gode hjørneløsninger
- Til nybygg og reovering
- Platene leveres i to-pack
- Skjult innfesting
- Ingen liming
- Format 12x620x2390mm



Godkjenninger:



VÅRE TRE KOLLEKSJONER

TREND

Kolleksjonen for deg som vil ha det nyeste.
Lekker både som fondvegg og til hele rommet. Et utall av variasjonsmuligheter.

CLASSIC

Klassiske dekorer og overflater.

Et utall av variasjonsmuligheter hvor mange klassiske striper har ensfargede matchende dekorer. Eksklusivt og varig resultat.

BASIC

Enklere dekorer med diskret overflater som gir delikate, lyse og tidløse rom.

Like velegnet i privat som i offentlig miljø.



TREND COLLECTION



14230 Metallic plain silver;
14235 Metallic purple w/silver
flower og 14231
Metallic plain
purple



NYHET!

Ny dekor -

I4238 Metallic Snow White



TREND COLLECTION

Walls4You med tapeter som gir en lekker metallisk look. Denne finnes i fargene turkis, lilla, sølv, snøhvit og sort. Både som ensfarget, stripet og med blomsterranke.

Her er det bare kreativiteten og din personlige smak som setter grenser for hvordan du kan dekorere et rom.

På denne og de neste sidene viser vi noen variasjonsmuligheter.

I4234 Metallic black w/turquoise flower og I4233 Metallic plain turquoise







I4230 Metallic plain silver og I4237 Metallic stripe silver/black

TREND
COLLECTION



I4236 Metallic black w/silver flower, I4230 Metallic plain silver og
I4232 Metallic plain black

TREND COLLECTION

Denne dekoren har vi kalt **Winebox...**

Dette er en rustikk dekor som kan egne seg i mange sammenhenger. Hva som en røff vegg i en jeansbutikk? Som fondvegg i et rustikk kjøkken, eller i spisekroken el. vinkjelleren.

Noen vil absolutt mene den er perfekt for lesekroken eller biblioteket.

Mulighetene er mange og valget er ditt!



55F Beige Linnen i kombinasjon med 10432 Winebox





TREND COLLECTION

Fra beige via delikat rosa til violet.
Mix og match som du ønsker.




Annehver panel 40898 Imagine
plain violet og 40892 Imagine
plain beige



40897 Imagine plain rose

TREND
COLLECTION

Mix & Match

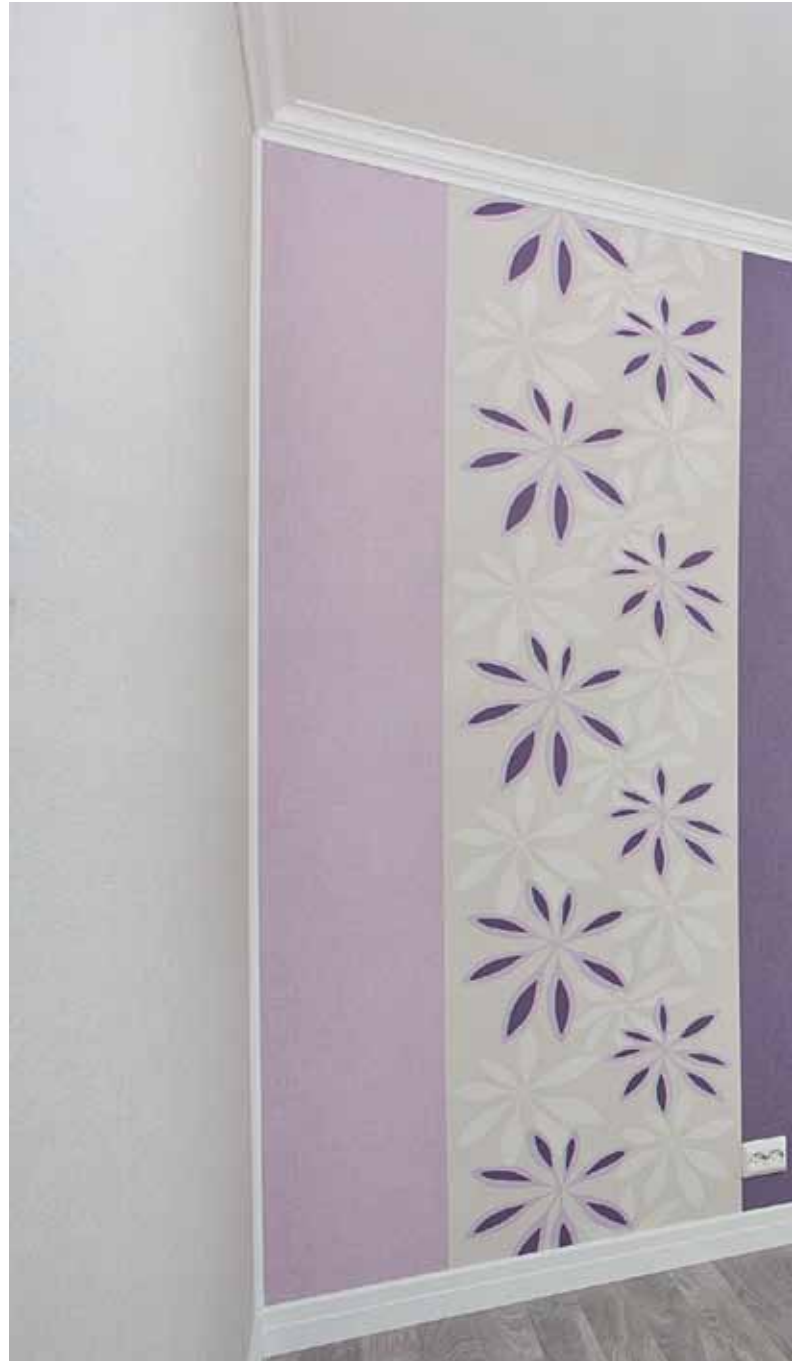



40892 Imagine plain beige, 40797 Imagine violet flower; 40897 Imagine plain rose og 40898 Imagine plain violet.





40892 Imagine plain beige, 40795 Imagine red flower og 40895 Imagine plain red

TREND COLLECTION

Delikate og behagelige fargetoner:
Mix ensfargede panel med hverandre
eller med blomstermønster.

Delikat å kutte et par panel i to for
så å bygge en sengerygg av den lekre
mønstrede blomsterpanelen.

Panelen kan brukes i mange sammen-
henger - kun fantasien setter grensene.





Annenhver panel 40895 Imagine plain red
og 40892 Imagine plain beige





TREND COLLECTION

Kvalitet og design fra Italia

Tidløs bladranke i rødt, sølv eller lilla. Den lyse baggrunnsfargen med spetter av sølv finnes også i ensfarget og matcher alle tre dekorene.

40291 Verve plain uni og 40395 Verve red leaves



40291 Verve plain uni og 40397 Verve purple leafs



40291 Verve plain uni og 40391 Verve silver leafs



CLASSIC COLLECTION

Collection Flow - - med et delikat nordisk preg av betong

Flow kolleksjonen består av 5 design som alle kan mikses og matches sammen.

To forskjellige stripete design hver med sine matchende ensfargede.

Delikate lyse farger som tilpasser seg den stemning som ellers skapes i rommet. Passer like fortreffelig på soverommet som på kjøkkenet - i entreen eller sammen med den lekre spisestuen.

Flow kolleksjonen er også et utmerket valg for ungdomsrom eller kjellerstue.

Collection Stripes - mer klassisk blir det ikke

Stripes kolleksjonen består av totalt 8 design med striper og ensfargede design som matcher hverandre.

Med klassiske kombinasjoner i off-white/rød, off-white/blått, off-white/beige er det lett å finne inspirasjon til de lette nordiske interiører.

Kombinasjoner som gjør det enkelt å fornye hele rommet med små detaljer.



Kombiner farger og design.





Klassiske striper i rødt og offwhite. Hva med å lage sengegavl av ferdige Walls4You panel? Skjær de til i ønsket høyde, fest de sammen og få på en ramme. Match veggen og få en flott helhet.

Denne tapeten finnes også i offwhite/blue (14216) og offwhite/beige (14214).

CLASSIC
COLLECTION



I4215 Stripes offwhite/red og I4213 Plain offwhite



CLASSIC COLLECTION

Maritimt og klassisk. Passer like godt på hytta ved sjøen som hjemme i stua eller på soverommet.

Finnes i heldekkende blått/offwhite og smalstripete blå/offwhite mot heldekkende offwhite.

Den heldekkende finnes også i rødt/offwhite (14215) og i beige/offwhite (14214)

Den smalstripete finnes i tillegg til blå også i beige.



14213 Plain offwhite og 14216 Stripes offwhite/blue





I4217 Narrow stripes offwhite/blue



I4216 Stripes offwhite/blue



CLASSIC COLLECTION

En meget delikat kvalitetstapet i tekstil-utførelse i offwhite, beige og sølv. Passer like godt i stuen som i gangen.

Textile stripes er også et utmerket valg til spisestuen - en lekker prismekrone vil gi det flotteste gjenskinn i de delikate sølvstripene.





CLASSIC COLLECTION

En klassisk dekor i to utførelser.
Tapeten har et lekkert skimmer.
Stripebredden er ca. 5 cm. Til denne
tapeten har vi en ensfarget offwhite
tapet som matcher.

Lekker og staselig kvalitetstapet.



I4221 Stripe offwhite/pearl/white



I4222 Stripe offwh/silver

Striper er klassisk.
Denne varianten
har et betongpreget trykk
og stripebredden er 15cm.

Finnes i to stripevarianter
og tre ensfargede tapeter
som matcher.



40692 Flow stripes light concrete og 40592 Flow plain light concrete



40691 Flow stripes dark concrete

TREND COLLECTION




14230 Metallic plain silver
NCS: S2005-R70B



14236 Metallic black w/
silver flower



14232 Metallic plain black

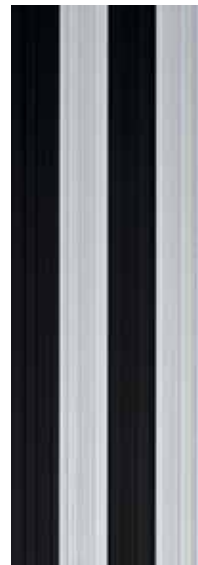

14237 Metallic stripe
silver / black



14231 Metallic plain
purple
NCS: S4030-R60B



14235 Metallic purple w/
silver flower
NCS: S4030-R60B



14233 Metallic plain
turquoise
NCS: S2040-B10G



14234 Metallic black
w/turquoise flower



14238 Metallic
snow white



40391 Verve Silver Leafs
NCS silver: S 2001-R80B
NCS bakgr: S0502-Y



40291 Verve plain uni
NCS: S0502-Y



40397 Verve Purple Leafs
NCS purple: S6020-R50B
NCS bakgr: S0502-Y



40395 Verve Red Leafs
 NCS red: S 2070-R
 NCS bakgr: S0502-Y



40897 Imagine plain rosè
 NCS: S2020-I230B



40898 Imagine plain violet
 NCS: S6010-R50B



40895 Imagine plain red
 NCS: S 3040-R10B



40795 Imagine red
 flower
 NCS bakgr: S1505-Y40R



40797 Imagine violet
 flower
 NCS bakgr: S1505-Y40R



40892 Imagine plain beige
 NCS: S1505-Y40R



10432 Winebox



CLASSIC COLLECTION



14213 Plain offwhite
NCS: S0502-Y



14214 Stripes offwhite -
beige
NCS offwh: S0502-Y



14215 Stripes offwhite -
red
NCS offwh: S0502-Y



14216 Stripes offwhite -
blue
NCS offwh: S0502-Y




14219 Plain light beige
NCS: S2005-Y30R



14218 Narrow stripes
offwhite - beige
NCS offwh: S0502-Y




14217 Narrow stripes
offwhite - blue
NCS offwh: S0502-Y

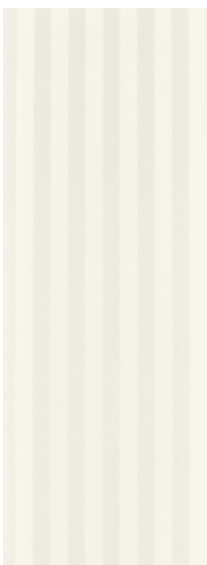

14221 Stripes offwhite-
pearl - white, NCS offwh:
S0500



14222 Stripes offwhite -
silver - white
NCS offwh: S0500-N

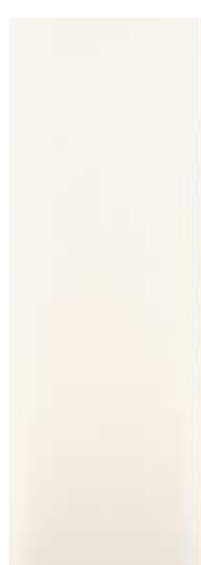

14220 plain offwhite
NCS: S0500-N

NB!

Alle NCS-koder er veiledende og er ment som et supplement for maling av listverk.

Gjør også oppmerksom på at dekorfargene i brosjyren kan avvike noe pga. trykktekniske årsaker.



40590 Flow plain offwhite
concrete
NCS: S 0500-N



40592 Flow plain light
concrete
NCS: S 1005-Y30R



40591 Flow plain dark
concrete
NCS: S 3005-Y20R



40691 Flow stripes dark
concrete. NCS mørk
stripe: S5005-Y50R



40692 Flow stripes light
concrete
NCS: lys stripe= S 0500-N



40191 Textile stripes off-
white - beige - silver
NCS offwh: S0502-Y



BASIC COLLECTION



50F Bohemian Beige
NCS: S0505-Y60R




53F Melinga Silver
NCS: S3502-B



54F Melinga Crystal
White
NCS: S0502-G50Y



55F Beige Linnen
NCS: S0502-Y50R

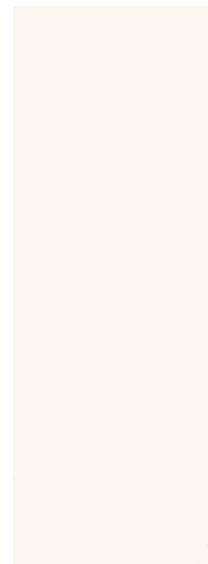

40TF White Silk
NCS: 0502-Y

Generelt

Disse retningslinjene gjelder for montering av Forestia Walls4You. Forestia Walls4You leveres i 12 mm tykkelse med låseprofil på langsider. Finnes i mange forskjellige design og farger. **NB! Tapetplatene må håndteres varsomt slik at overflaten og profilkanten ikke skades. Tips: Bruk rene hansker.**

Forestia Walls4You inneholder 5-8 % fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor meget viktig at byggefukten holdes under kontroll ved hjelp av ventilering og oppvarming.

Mur- og pussarbeider skal være avsluttet før montering av Forestia Walls4You starter.

Platene vil bevege seg noe med variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne med en dimensjonsendring i plateplanet på ca. 1 mm/m ved endring av relativ luftfuktighet fra 30 til 60 % (fig. 1).

Bruksområde

Forestia Walls4You kan benyttes hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse 1).

Transport, lagring, håndtering

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. **Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3–5 strø pr. pall.** Ved lagring av flere pallar på hverandre skal strøene ligge rett over hverandre.

Platene skal lagres innendørs. Platene skal akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur. Forestia Walls4You monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.

Underlag for montering

Platene monteres på godt avrettet stenderverk med nøyaktig c/c 600 mm. Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene står i lodd. Eventuelle ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres.

Walls4You kan også monteres på horisontal utlekting uten understøttelse. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg bør det monteres losholter/tverrgående spikerslag.

Montering

Før montering tar til skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt. Som kjent påvirkes sponplater av luftfuktigheten. I rom hvor Walls4You skal monteres er det derfor meget viktig at byggefukten er tørket ut, og at romklimaet er så nær opptil normalt innneklima som mulig, dvs. en luftfuktighet på 30 – 60 % RF, og en temperatur på 18 – 20° C.

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1,5 mm pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

Innvendig hjørne m/avsluttende hulkillist

Første plate renskjæres og monteres til stenderen med stift eller skrue, det tas hensyn til ekspansjonsfuge på 2 mm (fig. 5). Ved montering i neste innvendig hjørne tilpasses platen og innvendig hjørnelist (fig. 4). Deretter svinges platen og hjørnelisten på plass. Hjørnelisten stiftes/skrues i stenderverket (fig. 4). Plate på tilstøtende vegg tilpasses fra hjørnelisten til første stender og skyves på plass. Siste plate tilpasses slik at det passer mot plate i tilstøtende vegg (fig. 5), platene stiftes eller skrues. Avslutningslist (fig. 5) tilpasses og monteres etter at gulv og taklist er montert. Avstand mellom stifter ca. 250 mm.

NB! Husk ekspansjonsfuge 2 mm (fig. 5).

Andre hjørneløsninger

I et rom med bare innvendige hjørner kan en spesiell innvendig hjørnelist (fig. 4) benyttes. I dette tilfellet starter og avsluttes monteringen over en dør (fig. 8). Hvis rommet har et eller flere utvendige hjørner, så starter monteringen ved et utvendig hjørne og avsluttes ved det samme utvendige hjørnet.

Lister ved ulike hjørneløsninger

Ved utvendig hjørne benyttes det en utvendig hjørnelist som bygger 21x21 mm (fig. 7). Listen stiftes eller limes. Kombilist for innvendig/utvendig hjørne er også et godt alternativ. (fig. 3).

Innvendig hulkillist (fig. 6.b) kan også brukes som eneste innvendig hjørnelist.

Dersom det forekommer støvpartikler på tapeten i området rundt profilen, tas dette bort med en fuktig klut. Under montering må hver plate sjekkes i profilen at denne gir en mest mulig usynlig skjøt.

Feil på plater må meldes **før montering**. Det vil **ikke** være reklamasjonsgrunnlag dersom det monteres plater som har synlige feil.

Festing med spiker

Platene festes skjult i not og synlig til topp- og bunnsvill med el-forsinket kammet fiber/spon spiker 2,3/45 (fig. 2). Spikeravstand 150 mm.

Plateskjøten skal **ikke** limes.

Festing med kramper

Krampene skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampenes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom krampene er den samme som for spiker.

NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampepistol. Kanten er ikke beregnet for harde slag.

Festing med skruer

Til stålstendere anbefales BKF 25 eller tilsvarende. Til trestendere anbefales BKF 35 eller tilsvarende.

Generell informasjon

Sponplater er fabrikkfremstilte produkter. Til tross for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at plater med feil slipper ut fra fabrikk.


*Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet **FØR MONTERING**.*

Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å hjelpe forbrukerne til å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjon uten varsel.



EN 13986
NS-EN 312 P4
D-s2, d0
E1

Fig. 1

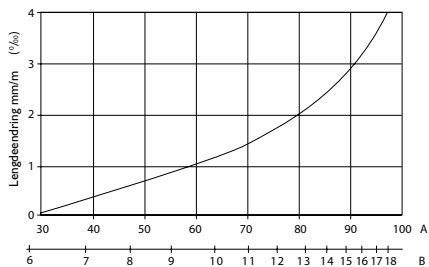

A = Relativ fuktighet
B = Platens likevektsfuktighet

Fig. 2 Låseprofil

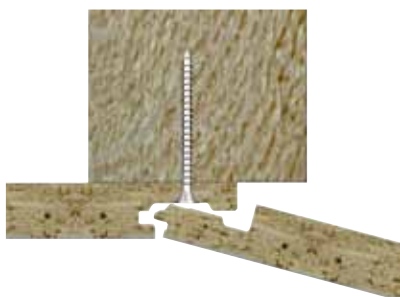


Fig. 3 Kombilist for innvendig og utvendig hjørne



Fig. 4 Innvendig hjørnelist



Fig. 5 Innvendig hulkillist

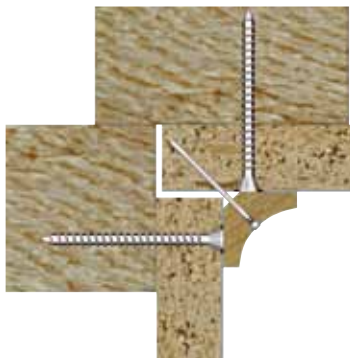


Fig. 6 Innvendige hjørnelister


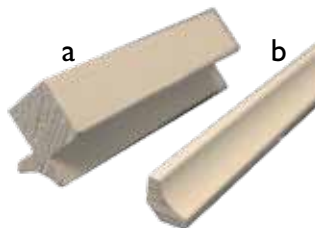


Fig. 7 Utvendig hjørnelist



Fig. 8 Siste panel (panel over dør)

Panelene på dørveggen kuttes og tilpasses mot hjørneprofilene, slik at siste panel kommer symmetrisk over døren. Den siste panelen falses i den ene siden slik at skjøten blir pen og festes med stifter som skjules av tak- og dørlister.





Walls2Paint malt i en hvit nyanse



Walls2Paint malt i en kalkgrå farge

Generelt


Disse retningslinjene gjelder for montering av Forestia Walls2Paint. Forestia Walls2Paint leveres i 12 mm tykkelse med låseprofil på langsider. **NB! Tapetplatene må håndteres varsomt slik at overflaten og profilkanten ikke skades.**

Forestia Walls2Paint inneholder 5-8 % fuktighet levert fra fabrikk. Det er derfor meget viktig at byggfukten holdes under kontroll ved hjelp av ventilering og oppvarming.

Mur- og pussarbeider skal være avsluttet før montering av Forestia Walls2Paint starter.

Platene vil bevege seg noe med variasjoner i luftfuktigheten. En kan regne med en dimensjonsendring i plateplanet på ca. 1 mm/m ved endring av relativ luftfuktighet fra 30 til 60 % (fig. 1).

Fig. 1

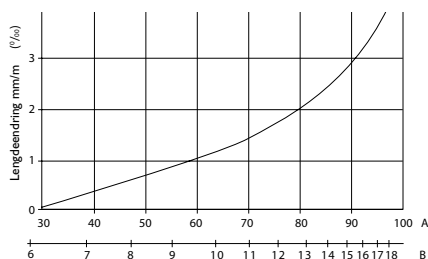

A = Relativ fuktighet
B = Platens likevektsfuktighet

Bruksområde

Forestia Walls2Paint kan benyttes hvor det ikke stilles krav til fuktbestandige materialer (klimaklasse I).

Transport, lagring, håndtering

Platene skal beskyttes mot fuktighet under transport og lagring. Platene skal lagres på et stabilt og plant underlag med 3–5 strø pr. pall. Ved lagring av flere paller på hverandre skal strøene ligge rett over hverandre.

Platene skal lagres innendørs. Platene skal akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur. Forestia Walls2Paint monteres umiddelbart etter at emballasjen er åpnet.

Underlag for montering

Platene monteres på godt avrettet stenderverk med nøyaktig c/c 600 mm.

Det er viktig at stendere er plassert helt nøyaktig, og at veggene

står i lodd. Eventuelle krumninger og ujevnheter i bindingsverket/eksisterende vegg må rettes opp før veggplatene monteres.

Det anbefales å montere Walls2Paint på horisontal utlekting. På delingsvegger anbefales horisontale spikerlag mellom stenderne med avstand c/c 600mm med forskyving av plate. Der hvor tunge gjenstander skal festes til vegg bør det monteres losholter/tverrgående spikerlag.

Montering

Før montering tar til skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt. Som kjent påvirkes sponplater av luftfuktigheten. **I rom hvor Walls2Paint skal monteres er det derfor meget viktig at byggfukten er tørket ut, og at romklimaet er så nær opptil normalt inneklime som mulig, dvs. en luftfuktighet på 30 – 60 % RF, og en temperatur på 18 – 20° C.**

Platene monteres med min. 5 mm klaring mot tak og gulv. For veggflater lengre enn 10 m må det legges inn ekstra ekspansjonsklaring, min. 1,5 mm pr. lm. vegg. Kan utføres ved f.eks. innvendige delevegger.

Ulike hjørneløsninger

Innvendige hjørner kan med fordel fuges med overmalbar fugemasse. Ved utvendig hjørne benyttes det en utvendig hjørnelist som bygger 21x21 mm (fig.4). Listen stiftes eller limes. Kombilist for innvendig/utvendig hjørne er også et godt alternativ. (fig. 3). Innvendig hulkillist (fig. 5) kan også brukes som eneste innvendig hjørnelist.

Dersom det forekommer støvpartikler på tapeten i området rundt profilen, tas dette bort med en fuktig klut. Under montering må hver plate sjekkes i profilen slik at denne gir en mest mulig usynlig skjøt. Feil på plater må meldes **før montering**. Det vil ikke være reklamasjonsgrunnlag dersom det monteres plater som har synlige feil.

Fig. 2 Låseprofil

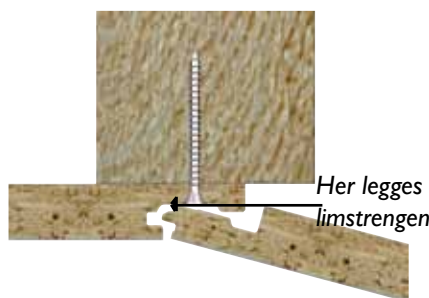


Fig. 3 Kombilist for utvendig og innvendig hjørne



Fig. 4 Utv. hjørnelist

Fig. 5 Innv. hjørnelist



NB! Plateskjøten skal limes med en fyldig limstreng på den lange spikerleppa, evt. overskytende lim tørkes bort. Anbefalt limtype er Bostik Tre & Sponplatemlim 2512 Inne eller tilsvarende.

Festing med spiker

Platene festes skjult i not og synlig til topp- og bunnsvill med el-forsinket kammet fiber/spon spiker 2,3/45 (fig. 2). Spikeravstand c/c 150 mm til topp- og bunnsvill og til vertikale stendere. Ved horisontal utlekting settes 2 stk spiker/skruer/kramper ved hver kryssende lekt.

Festing med kramper

Kramperne skal ha rett rygg og min. 10 mm avstand mellom krampebena. Krampenes lengde skal være min. 30 mm. Avstanden mellom kramperne er den samme som for spiker.

NB! Utvis forsiktighet ved bruk av krampepistol. Kanten er ikke beregnet for harde slag.

Festing med skruer

Til stålstendere anbefales BKF 25 eller tilsvarende. Til trestendere anbefales Fibo-Trespo skrue 3,0x35mm. Ved montering på horisontale lekter benyttes to skruer som innfesting på hver lekt.

Generell informasjon

Sponplater er fabrikkfremstilte produkter. Til tross for grundig kvalitetskontroll kan det forekomme at plater med feil slipper ut fra fabrikk. Vær oppmerksom på at brukeren skal kontrollere produktet FØR MONTERING.

Våre anvisninger og anbefalinger er basert på våre erfaringer. De er angitt for å hjelpe forbrukerne til å finne den beste arbeidsmetoden og for å oppnå det best mulige resultat. Forbrukernes arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll. Vi påtar oss ikke ansvar for feil anvendelse av produktene. Vi tar forbehold om endringer i spesifikasjon uten varsel.

Tips! For best resultat kan det etter første strøk med maling være lurt å glatte over skjøten med et finkornet pussepapir. Deretter males 1 til 2 strøk.



EN 13986
NS-EN 312 P4
D-s2, d0, E1



Byggma - for better living

04 | 3 10 000 x Trykk: Kai Hansen as



Forestia AS
2435 Braskereidfoss
Tlf. :+47 62 42 82 00
Faks:+47 62 42 38 81
e-post:forestia@byggma.no
www.byggma.no



Les av koden med din mobil og se vår nettside.

Foto: Okke Bloem - www.okkebloemfotograf.com
Takke til Fagmøbler Elverum for utlån av møbler