



SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består av sementbaserte sparkelmasser til avretting av eksisterende flisbelagt underlag.

BRUKSOMRÅDER

- for helsparkling av undergulv i boliger, kontorer, institusjoner, lett industri mv.

EGENSKAPER

- Massene har gode flyteegenskaper.
- Systemet er ikke beregnet som eget slitelag og må derfor dekkes av et egnet golvbelegg, for eksempel vinylbelegg, linoleum, parkett eller fliser.

SYSTEMOPPBYGGING

Forbehandling

① Rengjøring

Underlaget støvsuges og rengjøres med et egnet fettløselig middel, som f.eks. salmiakk, for rester av såpe, voks etc.

Priming

② Mapeprim SP

To-komponent vannbasert epoxyprimer påføres 3-24 timer før sparkling. Forbruk: 0,2 kg/m²

Sparkling

③ Conplan Eco

Sementbasert sparkelmasse med trykkfasthet etter 28 døgn på > 30 N/mm² og et forbruk på ca 1,7 kg masse pr. m² pr. mm tykkelse.

Anbefalt tykkelse på sparkelmassen er max. 25 mm. pr. omgang. Produktet er gangbart etter ca. 5 timer og beleggingsklart etter 3 – 7 dager avhengig av herdebetingelsene og sparkeltykkelsen.

eller

③ Uniplan Eco

Fiberarmert, sementbasert sparkelmasse med trykkfasthet etter 28 døgn på > 30 N/mm² og et forbruk på ca 1,7 kg masse pr. m² pr. mm tykkelse.

Anbefalt tykkelse på sparkelmassen er på max. 50 mm. pr. omgang. Produktet er gangbart etter ca. 5 timer og beleggingsklart etter 1 – 5 dager avhengig av herdebetingelsene og sparkeltykkelsen.

eller

③ Conplan Eco R

Sementbasert, hurtigherdende sparkelmasse med trykkfasthet etter 28 døgn på > 32 N/mm² og et forbruk på ca 1,7 kg masse pr. m² pr. mm tykkelse.

Anbefalt tykkelse på sparkelmassen er på max. 20 mm

pr. omgang. Systemet er gangbart etter ca. 5 timer og beleggingsklart etter 12 - 18 timer avhengig av herdebetingelsene og sparkeltykkelsen.

Overflatebelegg

④ Liming av fliser

Her benyttes sementbaserte lim, enten **Megafix**, klasse C2TE, **Megafix Light**, lettlim, klasse C2TE, S2, **Megarapid 2K**, to-komponent, klasse C2F, S1 eller **Adesilex P4**, flytlim, klasse C2F.

eller

④ Liming av parkett


Ultrabond Eco S955 1K, SMP-basert lim for hel-liming av parkett.

eller

④ Liming av PVC-, vinyl-, kork- og linoleumsbelegg

Ultrabond Eco 375, **Mapecryl Eco**, **Ultrabond Eco V4 SP**, **Ultrabond Eco VS 90**.

SYSTEMTEGNING

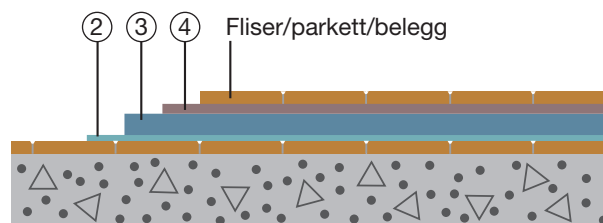

ØVRIG INFORMASJON

- Produktdatablad (TDS) og helse-, miljø og sikkerhetsdatablad (SDS) finnes på www.mapei.no

