

PRESTANDEDEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0105

1. Produkttypens unika identifikationskod: **MAPEGROUT FAST SET**
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: **Hydrauliskt bruk modifierat genom polymertillsatser (R3-PCC)**
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Betongreparationsprodukt för reparationer av bärande delar i bygg- och anläggningsarbeten

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norge) www.mapei.no**
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: **Ej tillämpligt**
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 2+
System 3 för brandegenskaper
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Det tekniska kontrollorganet Sintef Byggforsk nr 1071, utförde första inspektionen av produktionsanläggning och produktionsstyrningen (FPC), samt löpande övervakning, kontroll och utvärdering av produktionsstyrningen (FPC), enligt system 2+, och har utställt FPC-certifikat nr. 1071-CPD – 1681.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: **Ej tillämpligt**
9. Angiven prestanda:


| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--|---|------------------------------------|
| Tryckhållfasthet: Kloridjonhalt: Vidhäftning: Karbonatiseringsmotstånd: Elasticitetsmodul: Termisk kompatibilitet: Kapillär absorptionsförmåga: Farliga ämnen: Brandegenskaper: | R3 ≤ 0,05% ≥ 1,5 MPa Pass ≥ 15 GPa ≥ 1,5 MPa ≤ 0,5 kg · m⁻² · h^{-0,5} see SDS A1 | EN 1504-3:2005 |

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:

Trond Hagerud – Verkställande direktör

(namn och befattning)

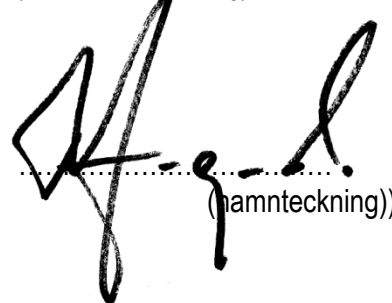



(namnteckning)

Sagstua, 01/07/2013

(plats och dag för utfärdande))

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-3:2005

| | |
|---|---|
|  1071 0767 |  Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no |
| <p style="text-align: center;">12 CPR-NO1/0105 EN 1504-3:2005 Mapegrout Fast Set</p> <p>Concrete repair product for structural and non-structural repair, PCC</p> <p>Compressive strength: Class R3 ($\geq 25,0$ MPa) Chloride ion content: $\leq 0,05$ % Adhesive bond: $\geq 1,5$ MPa Carbonation resistance: passes Elastic modulus: ≥ 15 GPa Thermal compatibility part 1: $\geq 1,5$ MPa Capillary absorption: $\leq 0,5$ kg·m⁻²·h^{-0,5} Dangerous substances: See SDS Reaction to fire: Euroclass A1</p> | |