

YTELSESERKLÆRING No. CPR-NO1/0348

- 1) Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **DS-EKB**
- 2) Tilsiktet bruksområde: **Hydraulisk mørtel basert på hydraulisk sement**
- 3) Produsent: **MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 SAGSTUA – Norge - www.mapei.no**
- 4) System for vurdering og verifikasjon av produksjon og ytelser: **System 2+,
System 4 for brannpåvirkning**
- 5) Harmoniserte standarder: **EN 1504-3:2005**
Teknisk kontrollorgan:
Teknisk kontrollorgan Sintef Building and Infrastructure No. 1071, har utført innledende inspeksjon av fabrikk- og produksjonskontroll (FPC) og har kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av produksjonskontroll (FPC), I samsvar med system 2+, og har utstedt produktsertifikat No. 1071-CPD-1681.
- 6) Angitte ytelser:

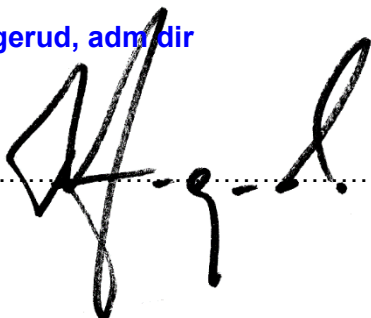
Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert Teknisk standard
Trykkfasthet Kloridinnhold Heftfasthet Elastisitets modul Termisk kompatibilitet Farlig bestanddeler Brannpåvirkning	Class R1 ≤ 0,05% ≥ 0,8 MPa ≥ 15 GPa NPS se SDS Class A1	EN 1504-3:2005

Ytelsen for dette produktet er I samsvar med de deklarete ytelser.



Denne ytelseserklæringen er utstedt I samsvar med Regulativ (EU) No 305/2011, eneansvar påhviler ovennevnte produsent.

Signert for og på vegne av produsent: **Trond Hagerud, adm/ dir**

Sagstua 16/11/2018



CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 1504-3:2005

 1071	 Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no
<p style="text-align: center;">15</p> <p style="text-align: center;">CPR-NO1/0348 EN 1504-3:2005 DS-EKB</p> <p style="text-align: center;">Concrete repair product for non-structural repair, CC</p> <p style="text-align: center;">Compressive strength: Class R1 ($\geq 10,0$ MPa) Chloride ion content: $\leq 0,05\%$ Adhesive Bond: $\geq 0,8$ MPa Elastic modulus: ≥ 15 GPa Thermal compatibility part 1: NPD Dangerous substances: See SDS Reaction to fire: Class A1</p>	