

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består av produkter som gir et fugefritt og støvfritt gulv som er velegnet til lett industrigulv og næringsbygg generelt.

Gulvbelegget legges i tykkelser fra 0,1 – 0,3 mm, hvor oppbygningen består av impregnering med klar vannbasert- eller løsningsmiddelfri-epoksy

Systemet gir en blank, og transparent overflate.

Produktene som benyttes er løsningsmiddelfrie og praktisk talt luktfrie under legging. Systemet sikrer rask installasjon av industrigulvet og sluttproduktet utgjør ikke helse- eller miljømessig fare for brukeren.

BRUKSOMRÅDER

- Lager / Ekspedisjon
- Korridorer / Gangarealer
- Svalganger / Balkonger / Tribuneanlegg
- Tekniske rom
- Grafisk industri / Trykkerier
- Utstillingslokaler / Butikker

EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til gulv med:

- Vanntetthet og støvfritt, fugefrie overflater
- Hygiene og renholds- og vedlikeholdsvennlighet

SYSTEMOPPBYGGING

Forbehandling

Diamantsliping og støvsuging.


Behandling

- 1 **Mapeprimer W**
To-komponent epoksyprimer

eller

- 1 **Mapecoat Universal**
To-komponent transparent epoksy

SYSTEMOPPBYGGING

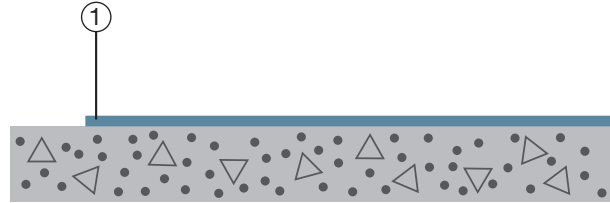

FORBRUK

Mapeprimer W ca. 0,25 kg/m²

Mapecoat Universal ca. 0,3 kg/m²

ØVRIG INFORMASJON

- Produktdatablad (TDS) og helse-, miljø og sikkerhetsdatablad (SDS) finnes på www.resconmapei.com
- Arbeidsbeskrivelser
- FDV-dokumentasjon
- Produkttester
- Arbeidstilsynets forskrift nr. 377 om epoksy