



TAK

FAST FLASH®


TEKKING AV OVERGANGER PÅ EN ENKEL,
RASK, SIKKER OG MILJØVENNLIG MÅTE

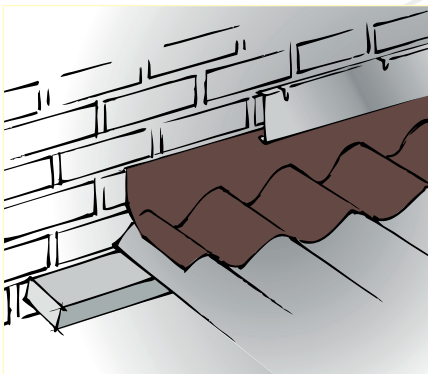


Mot vegg

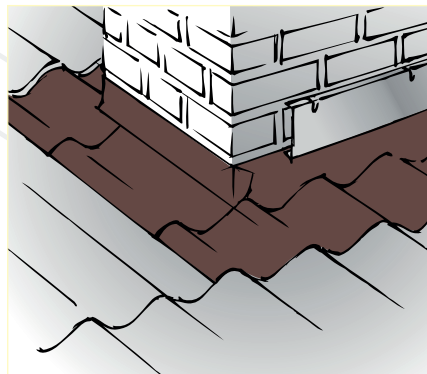


Pipe

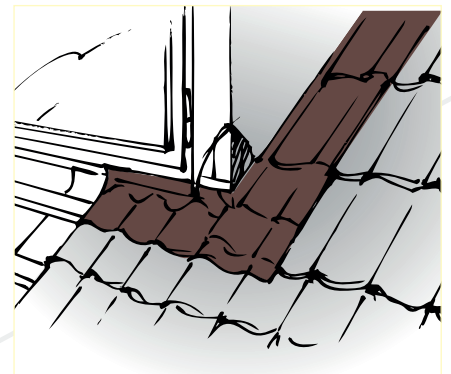


Takark

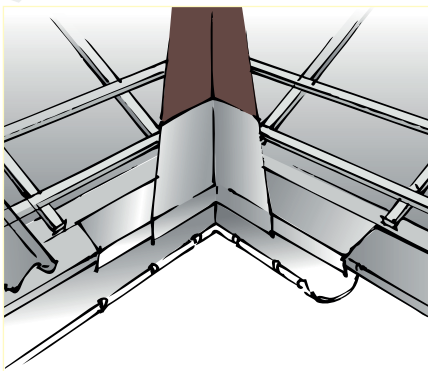

Takrenne

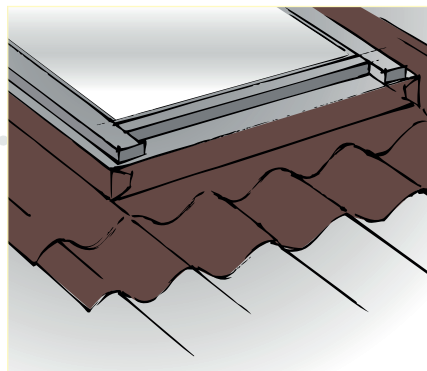

Takvindu/solcellepanel

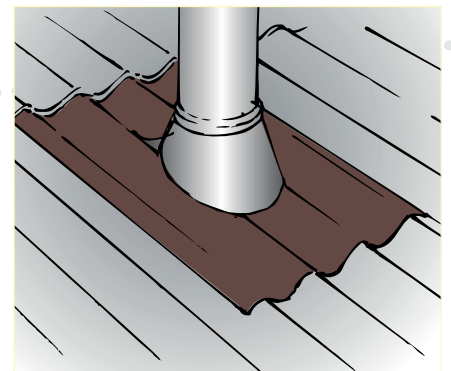

Ventilasjonschette

NORTETT FAST FLASH®
- den enkle beslagsløsningen


OKTOBER 2016

NORTETT®
GJØR DET ENKLERE

NORTETT® FAST FLASH®

ENKLERE BLIR DET IKKE

Tekking av overganger på en enkel, sikker og miljøvennlig måte med NORTETT FAST FLASH®. Produktet består av et strekkitter av aluminium innstøpt i miljøvennlig polymergummi. NORTETT FAST FLASH® er selvklebende på hele baksiden som gjør monteringen rask og enkel.

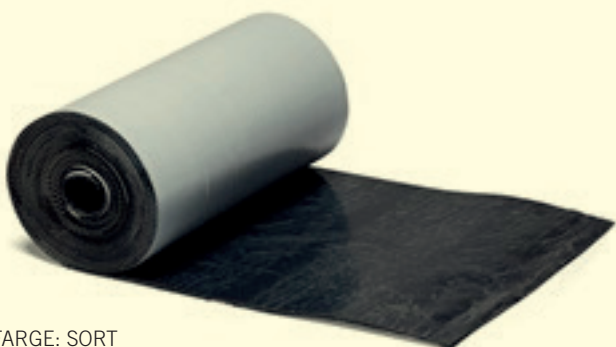

FARGE: SORT




FARGE: RØD

Produktfordeler:

- Mot vegg
- Tetting av ventilasjonsgjennomføringer
- Som kilrenne
- Mot takvinduer
- Tetting mot solcellepaneler
- Pipe og skorstein
- Takopplett og takbygg
- 3 farger
- Selvklebende
- Hurtig montering


| | |
|-----------------------|--|
| Dimensjon: | 28 cm x 5,0 meter 56 cm x 5,0 meter (+/- 5 mm) |
| Vekt rull: | 28 cm bredde: 4,6 kg 56 cm bredde: 9,1 kg |
| Vekt m ² : | 3,25 kg |
| Farger: | Sort, rød og grå |
| Temperatur: | Beständig mellom -40° og +90°C |
| UV: | UV-beständig |
| Tetthet: | Vanntett |
| Ant. ruller pr. eske | 1 stk. |

NORTETT FAST FLASH®
kan monteres på tak
med takfall ned til 5°.

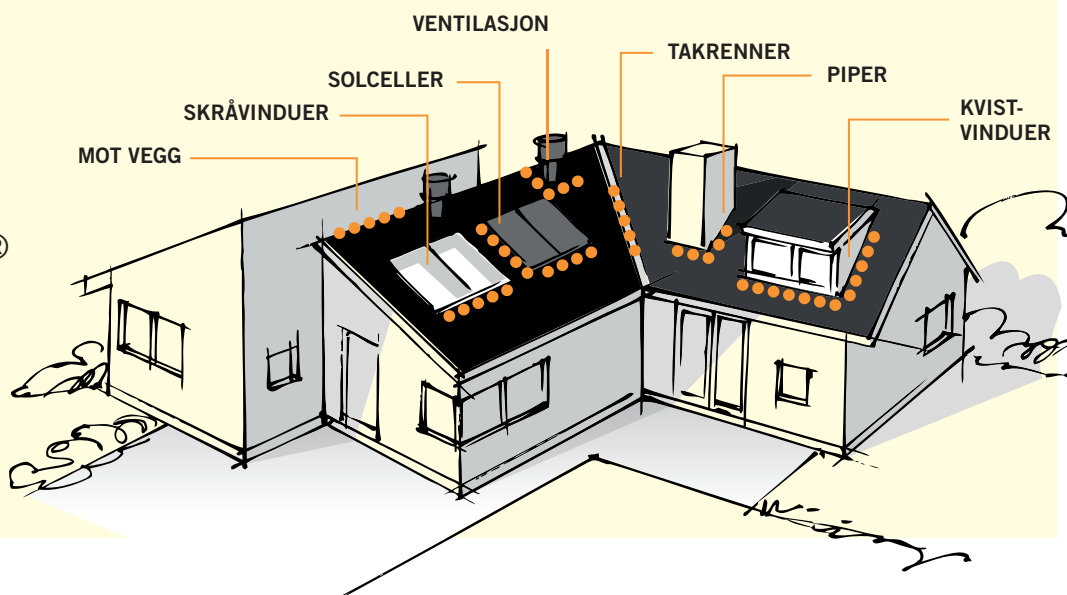


MONTERINGSANVISNING

Overflater som Nortett Fast Flash® skal klebe på skal være rene og tørre. Påføringstemperatur mellom +5 og +40°C. Ved lavere temperatur må varme tilføres. Ved porøse overflater som betong eller murstein, bør flatene primes.

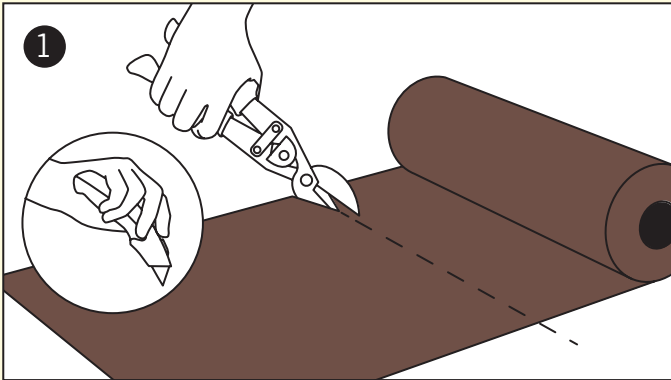


1. Nortett Fast Flash® kappes enkelt med platesaks eller kniv

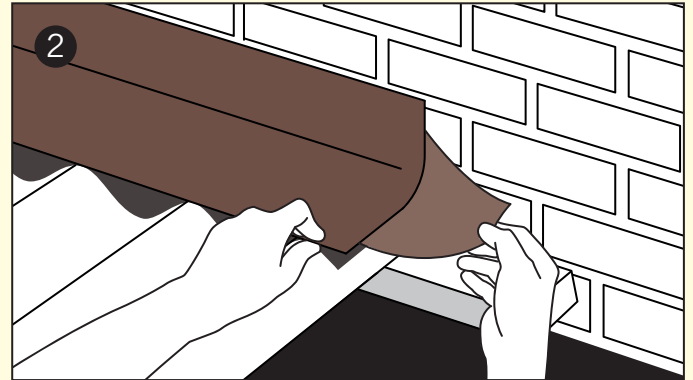


2. Fjern folien og trykk fast mot underlaget




3. Nortett Fast Flash® kan knekkes og formes før montering

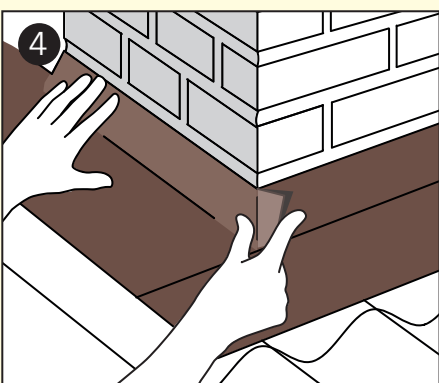


4. Tilpass bitene godt

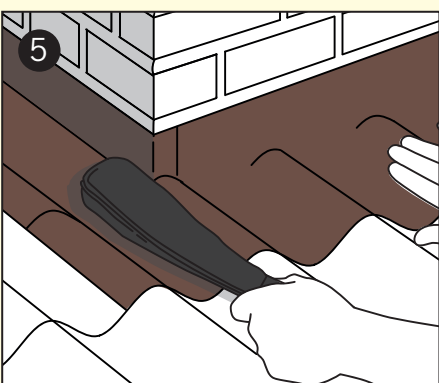


5. Klem til godt mot underlaget. Bruk gjerne Fast Flash® hammer for tilpassing og godt feste til underlaget



TAK



VEGG



GRUNN

NORTETT® – komplette løsninger
for tettesjikt til tak, vegg og grunn.
www.nortett.no



NORDIC 
WATERPROOFING

Tel: 69 83 34 40 • post@nordicwaterproofing.com