



1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

1.5. Type, mål, vekt

Målangivelser

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende moduler

| | Fra | Til | intervaller á |
|---------|---------|---------|---------------|
| Bredder | 690 mm | 990 mm | 100 mm |
| Høyder | 1990 mm | 2090 mm | 100 mm |



Bjork



Bok



Eik



Koto



1.5.1. Farger, overflate

Dørene leveres i alternativene koto, bøk, eik og bjørk.

Overflatebehandling

Lakkert.

1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall

Avfallsbehandling

Materialgjenvinning.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.



201 Bjørk

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

| | |
|--------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881 128 152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |

Finert glatt innerdør

1.5.5

1. PRODUKTBESKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**Beskrivelse**

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren kan også leveres som skyvedør.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Anvendelsesområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

2. TEKNISKE DATA

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

| | Fra | Til | intervaller á |
|---------|------------|------------|----------------------|
| Bredden | 690 mm | 990 mm | 100 mm |
| Høyder | 1990 mm | 2090 mm | 100 mm |

Farger

Koto, bøk, eik og bjørk.

Overflatebehandling

Lakkert.

Finert glatt innerdør**3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer
Ingen.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

CE-merke

Finert glatt innerdør er ikke CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.

Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

5. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721, innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se også egen monteringsanvisning.

Finert glatt innerdør**6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Materialgjenvinning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431

Annet Trefiber.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Se også eget HMS-datablad for finert glatt innerdør.

8. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|---------------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør

1.5.5

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn

| | |
|---------------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |

Kontaktperson

2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

3. EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING

| | |
|------------------------------|---|
| Emisjonsfaktor | Ikke relevant. |
| Utslipp gjennom | Ikke relevant. |
| Utslipp til | Luft. |
| Anbefalt utbakingstid | Ikke relevant. |
| Utførte målinger | Målinger er foretatt, ingen påvirkning. |

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk.

5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

Spesielle krav- og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

7. AVFALLSBEHANDLING

Behandlingsmåte for avfall

Materialgjenvinning.

Avfallstype iht. NS 9431

Annet Trefiber.

Miljøfarlig avfall

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass

1.5.5

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett.

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

| | |
|-----------------------|---|
| Anbefalt utbakingstid | Ikke relevant. |
| Utslipp gjennom | Ikke relevant. |
| Utslipp til | Luft. |
| Emisjonsfaktor | Ikke relevant. |
| Utførte målinger | Målinger er foretatt, ingen påvirkning. |

4. HENVISNINGER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Finert glatt innerdør m/glass deponeres på godkjent fyllplass.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid > 10 år

6. TEKNISK SERVICE

| | |
|--------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Postadresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |
| Internettadresse | www.swedoor.no |



1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb og brystning med glassfelt.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.



1.5. Type, mål, vekt

Målangivelser

| Enhet | Verdi |
|----------|-------|
| Tykkelse | 40 mm |

Produseres i følgende dimensjoner

| | Fra | Til | intervaller á |
|---------------------|---------|---------|---------------|
| Bredden enfløyet | 690 mm | 990 mm | 100 mm |
| Bredden tofløyet | 1315 mm | 1715 mm | 100 mm |
| Bredden skåtefløyet | 1090 mm | 1390 mm | 100 mm |
| Høyder | 1990 mm | 2090 mm | 100 mm |

**1.5.1. Farger, overflate**

Leveres i alternativene koto, bøk, eik og bjørk.

Overflatebehandling

Lakkert.

1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

Alternative glasstyper: Røkfarget (soffarget), Gotisk glass, Silhvit, sandblåst, Chinchilla og fasettslipt.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall**Avfallsbehandling**

Deponering på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.




Koto



Bøk



Eik



Bjørk

Alternative glasstyper

Fasett



Sandblåst



Røkfarget



Gotisk



Chinchilla



Silhvit

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

| | |
|--------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |



1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb og brystning med glassfelt.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.



201/GW3

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

1.5. Type, mål, vekt

Målangivelser

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

| | Fra | Til | intervaller á |
|---------------------|---------|---------|---------------|
| Bredden enfløyet | 690 mm | 990 mm | 100 mm |
| Bredden tofløyet | 1315 mm | 1715 mm | 100 mm |
| Bredden skåtefløyet | 1090 mm | 1390 mm | 100 mm |
| Høyder | 1990 mm | 2090 mm | 100 mm |



1.5.1. Farger, overflate

Dørene leveres i alternativene koto, bøk, eik og bjørk.

Overflatebehandling

Lakkert.

1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

Alternative glasstyper: Røkfarget (soffarget), Gotisk glass, Silhvit, sandblåst, Chinchilla og fasettslipt.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall

Avfallsbehandling

Deponering på godkjent fyllplass.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje


Papp og kartong, plast.



Koto



Bøk



Eik



Bjørk

Alternative glasstyper



Fasett



Sandblåst



Røkfarget



Gotisk



Chinchilla



Silhvit

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

| | |
|--------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |



1.5.5

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb og brystning med glassfelt.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in".

Leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.



201/SP12

1.5. Type, mål, vekt

Målangivelser

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

| | Fra | Til | intervaller á |
|---------------------|---------|---------|---------------|
| Bredden enfløyet | 690 mm | 990 mm | 100 mm |
| Bredden tofløyet | 1315 mm | 1715 mm | 100 mm |
| Bredden skåtefløyet | 1090 mm | 1390 mm | 100 mm |
| Høyder | 1990 mm | 2090 mm | 100 mm |



1.5.1. Farger, overflate

Dørene leveres i alternativene koto, bøk, eik og bjørk.

Overflatebehandling

Lakkert.

1.7 Tilbehør

Gerikter og gulvlister leveres i 3 alternative profiler og i følgende overflatebehandlinger: Furu ubehandlet, furu lakkert, furu antikk lakk, hvit.

Alternative glasstyper: Røkfarget (soffarget), Gotisk glass, Silhvit, sandblåst, Chinchilla og fasettslipt.

1.10. Transport og lagring

Utvis forsiktighet ved transport.

Hjørner er spesielt utsatt for skader. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

1.11 Emballasje/avfall

Avfallsbehandling

Deponering på godkjent fyllplass.


Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje


Papp og kartong, plast.



Koto



Bøk



Eik



Bjørk

Alternative glasstyper



Fasett



Sandblåst



Røkfarget



Gotisk



Chinchilla



Silhvit

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

| | |
|--------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass

1.5.5

1. PRODUKTBEKRIVELSE, ANVENDELSESOMRÅDE**Beskrivelse**

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb og glassfelt.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

Anvendelsesområde

Innerdør til alle typer boliger samt en rekke offentlige institusjoner og kontorer hvor det ikke stilles brann og/eller lydkrav.

2. TEKNISKE DATA

Tykkelse 40 mm

Produseres i følgende dimensjoner

| | Fra | Til | intervaller á |
|---------------------|------------|------------|----------------------|
| Bredden enfløyet | 690 mm | 990 mm | 100 mm |
| Bredden likefløyet | 1315 mm | 1715 mm | 100 mm |
| Bredden skåtefløyet | 1090 mm | 1390 mm | 100 mm |
| Høyder | 1990 mm | 2090 mm | 100 mm |

Farger

Koto, bøk, eik og bjørk.

Overflatebehandling

Lakkert.

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass**3. SAMSVARERKLÆRINGER OG PRODUKTMERKING**

Produktgodkjenninger utstedt av sertifiserte kontrollorganer
Ingen.

1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Swedoor er sertifisert iht. EN-ISO 9001.

CE-merke

Finert glatt innerdør m/glass er ikke CE-merket.

4. TRANSPORT OG LAGRING

Utvis forsiktighet ved transport. Hjørner er spesielt utsatt for skader.
Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

5. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

R61.11. Innerdører, ikke klassifisert.

Referanse til NBI byggedetaljer

524.721, innsetting av innerdører.

Øvrige henvisninger

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60% både før, under og etter montering.

Se også egen monteringsanvisning.

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass**6. AVFALLSBEHANDLING OG EMBALLASJE****Avfallsbehandling**

Deponering på godkjent fyllplass. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Avfallstype iht. NS-9431

9999 Blandet materiale.

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

Type emballasje

Papp og kartong, plast.

7. SIKKERHETSTILTAK VED BEARBEIDING, MONTERING OG LAGRING

Ingen særskilte sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd.

Se også eget HMS-datablad for finert glatt innerdør m/glass.

8. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|---------------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass

1.5.5

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

| | |
|---------------------------|--|
| Handelsnavn | 201/SP12 |
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Adresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| Faks | 22 02 72 01 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |

Kontaktperson**2. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING**

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

3. EMISJON OG MILJØPÅVIRKNING

| | |
|------------------------------|---|
| Emisjonsfaktor | Ikke relevant. |
| Utslipp gjennom | Ikke relevant. |
| Utslipp til | Luft. |
| Anbefalt utbakingstid | Ikke relevant. |
| Utførte målinger | Målinger er foretatt, ingen påvirkning. |

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass

4. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Ingen spesielle faremomenter ved normal bruk.

5. SIKKERHETSTILTAK OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Det er ikke påkrevd med særskilte sikkerhetstiltak eller personlig verneutstyr.

Spesielle krav- og/eller tiltak mot yrkesskader, allergiutvikling etc.

Ingen.

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

6. FØRSTEHJELPSTILTAK

Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

7. AVFALLSBEHANDLING

Behandlingsmåte for avfall

Deponering på godkjent fyllplass.

Avfallstype iht. NS 9431

9999 Blandet materiale.

Miljøfarlig avfall

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass

1.5.5

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dørblad 40 mm med finert, glatt overflate bestående av fiberplate og en kjerne av honeycomb.

Leveres i 4 forskjellige tresorter.

Døren leveres med låskasse tilsvarende 2014. Hengsler tilsvarende 6540 "snap in". Døren leveres også som skyvedør og tofløyet dør, både som likefløyet og med skåtefløy (sidefelt) på 40 cm bredde og glassfelt.

Terskelen leveres i lakkert hardtre.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere løsningsmidler må ikke anvendes.

Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Tape og klistremerker bør unngås, da disse kan medføre en kjemisk reaksjon med overflatebehandlingen på døren. Benyttes døren som baderomsdør, skal den tørkes av etter bading, slik at ikke kondensvann setter seg i underkant av døren. Dørene rengjøres med grønnsåpevann.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres ved behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Lakkerte dører bør behandles med møbelpolish med jevne mellomrom for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett.

Swedoor

Dører

1320

Finert glatt innerdør m/glass

3. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

| | |
|-----------------------|---|
| Anbefalt utbakingstid | Ikke relevant. |
| Utslipp gjennom | Ikke relevant. |
| Utslipp til | Luft. |
| Emisjonsfaktor | Ikke relevant. |
| Utførte målinger | Målinger er foretatt, ingen påvirkning. |

4. HENVISNINGER

Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

Ingen henvisninger.

5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Finert glatt innerdør m/glass deponeres på godkjent fyllplass.
Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Antatt levetid > 10 år

6. TEKNISK SERVICE

| | |
|--------------------|--|
| Produsent/importør | Swedoor (Vest-Wood Norge AS) |
| Organisasjonsnr. | NO 881128152 MVA |
| Postadresse | Postboks 4443, Nydalen |
| Postnr og poststed | 0402 Oslo |
| Telefon | 22 02 72 00 |
| E-post | ForbrNo@vest-wood.com |
| Internettadresse | www.swedoor.no |

Sørg for å ha det riktige verktøyet for hånden: Et langt vater, tommestokk, hammer og spiker, skrutrekker og evt. drill, kiler av tørt og hardt tre eller plast. I tillegg skruer og plugger etc. til å feste karmen i veggen.




Når det er bestemt om døren skal være høyre- eller venstrehengslet, settes karmstykkene riktig vei og spikres sammen.

Slå inn én spiker (2,8x75 mm), ovenfra og to spikre fra siden. Slå spikrene helt rett slik at de ikke stikker ut.

Begynn med å sette overstykket sammen i de to sidestykkene. Avslutt med å spikre terskelen fast til sidestykkene.

Løft karmen på plass. Fest den med parvise kiler, en fra hver side. Kontrollér at hengselsiden er loddrett og at terskelen er vannrett.

Fest først hengselsiden og deretter låssiden. (Karmen som er over 1200 mm brede festes også på midten). Bruk dørbildet som mal for å få god tilpasning. Pass på at diagonalmålene blir like.

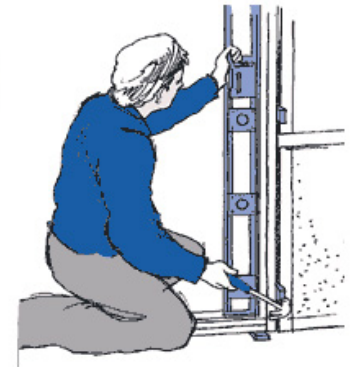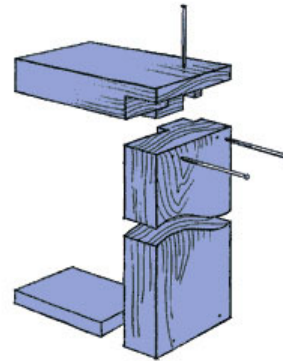

Standard lås. De fleste innerdører har flerfunksjonslås med nøkkellås eller baderoms-/toalettlåstilbehør. Låsen kan lett brukes for både venstre- og høyrehengslet dør ved at fallen dras ut og vris 180° (se ill.).

Montering av dørvrider Dørvriderne monteres ved at rosettene festes med skruer i de hullene som er markert på skissen. Nøkkel-skiltene monteres under dørvrideren med skruer i de nederste ovale hullene i låshuset.

