


Vedlikeholds-  
anvisning

# Standard Plus Vylon Plus

Desember 2012

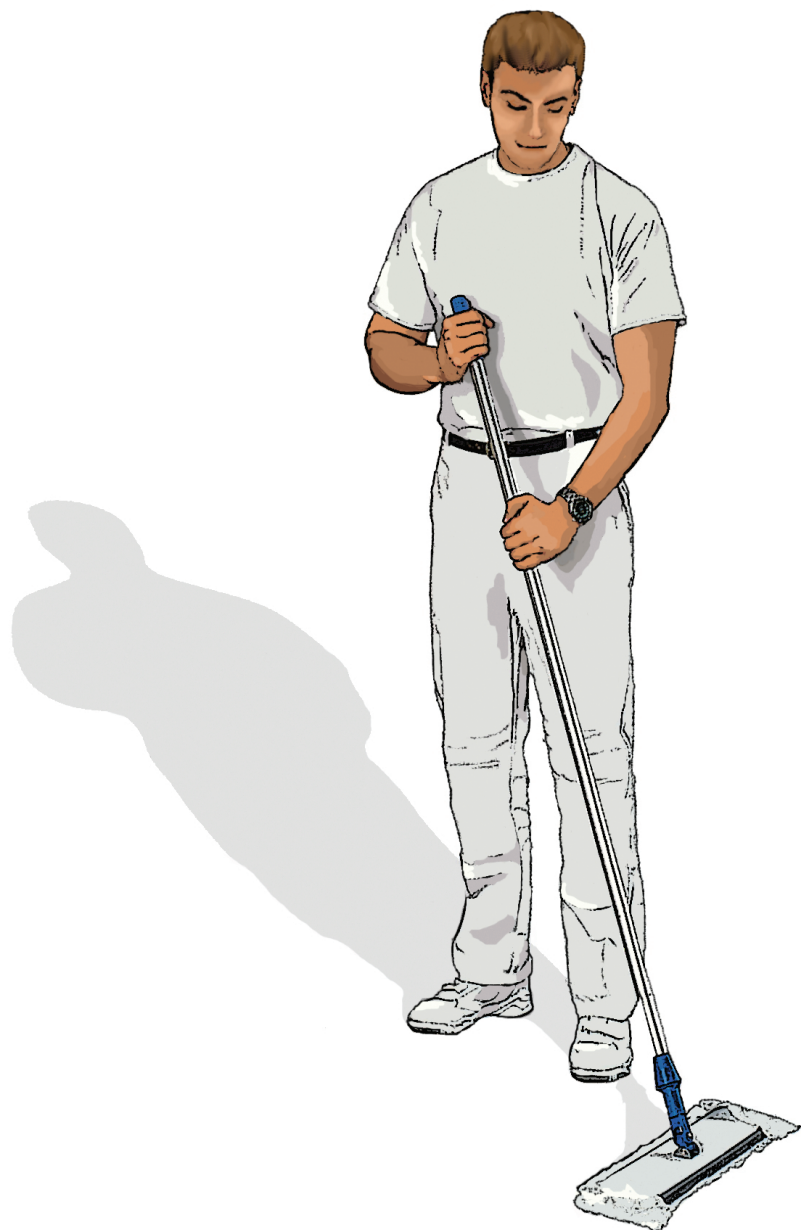

## Standard Plus og Vylon Plus

Standard Plus og Vylon Plus er homogene vinylgulv for offentlig miljø. Disse skal vedlikeholdes med voks eller polish.

### Byggrensing

En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

**Lett skittent gulv:** Støvsug, feie eller fukt-mopp overflaten for å fjerne løs skitt og byggestøv. På større, åpne flater er en kombinasjonsmaskin med gul/rød pad det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel pH 7-9.

**Svært skittent gulv:** Fjern løs skitt og byggestøv. Skur deretter gulvet med en singelskuremaskin og rød pad. Ved forekomst av mye byggestøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann.

**Behandling:** Gulvet bør installasjonsbehandles med voks- eller polishsystem avhengig av krav og virksomhet. Følg alltid leverandørens instruksjoner for beste resultat.

## Periodisk vedlikehold

Her kan man velge om man vil bruke et voks- eller polishsystem. Valget er avhengig av hvilke krav og forutsetninger man har. Det er veldig viktig å følge de instruksjoner respektive leverandører har utviklet for sine behandlingssystem. Intervall for det periodiske vedlikeholdet avhenger av trafikkintensitet, lokalets plassering i bygget, avtørkningssoner m.m.

### Flekkfjerning

Iverksett når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonklut i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Etertørk med rent vann.

### Generelle råd

- Vinylgulv skades av løsemidler
- Voks/polishoverflater kan skades av visse typer rengjøringsmidler
- Ved oljesøl, tørk opp umiddelbart da gulvet kan bli misfarget
- Svarte gummihjul og gummiknotter kan misfarge gulvet
- Møbelknotter skal brukes på alle stolben
- Tenk på at lyse fager øker rengjøringshyppigheten

## Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem ved inngangen.

### Daglig vedlikehold

**Daglig rengjøring:** Støvsuging. Tørr- eller fukt-mopping.

**Rengjøringskemikalier:** I de tilfeller der våtrengjøring må utføres, bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel som er tilpasset det rengjøringsystem som er valgt.

**Viktig!** Følg leverandørens doseringsanvisning.

**Maskinell rengjøring:** På større åpne arealer anbefales en kombiskuremaskin. Bruk børste eller pad tilpasset aktuelt rengjøringsystem.

## Information

**DANMARK**  
**Tarkett A/S**  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

**NORGE**  
**Tarkett AS**  
Postboks 500 Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

**SUOMI/FINLAND**  
**Tarkett Oy**  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

**SVERIGE**  
**Tarkett AB**  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se



www.tarkett.com