


Produktdatablad



Produktnavn: Terca Gondwana

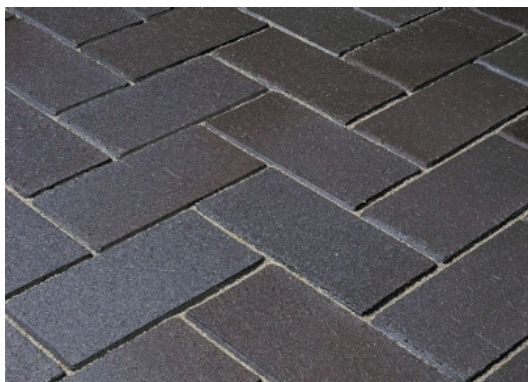

Produktdata

Formater (lxbxh) mm:	240x118x52
Utførelse:	Med faset kant
Vekt pr. stein, ca:	3,2 kg
Forbruk pr. m ² :	34 stk
Antall pr. småpall:	325 stk
Produksjonssted:	Wienerberger Tyskeand
Transvers bruddlast:	Klasse T4
Godsdensitet:	> 2000 kg/m ³
Vannabsorpsjon:	< 6 masse-%
Slitasjemotstand:	Klasse A3
Sklomotstand:	Klasse U3
Holdbarhet:	Klasse FP 100
Produktstandard:	DIN EN 1344/ DIN 18503
Anvendelses- områder:	Terca Gondwana er egnet som belegningstegl på areal belastet med gang- og personbiltrafikk, på torg, innkjørsler, fortau og terrasser. Terca marktegl kan settes i både sand og mørtel og er godt egnet i norsk klima.



Wienerberger AS
Brobekkveien 84, 0598 Oslo
Telefon: 22 07 26 00 Faks: 22 07 26 01
info@wienerberger.no, www.wienerberger.no

Oslo, juni 2005