

Badstudører

NS 3140 D5

Klasse Uklasset panelt

NS 3420-R6	MODUL	KARMYTTERMÅL		LYSÅPNING		DØRBLADMÅL	
		BREDDEN	HØYDEN	v/90°	v/180°	BREDDEN	HØYDEN
R61.53.3	7x19	686	1889	568	606	625	1840
R61.53.3	7x20	686	1989	568	606	625	1940
R61.53.3	8x20	786	1989	668	706	725	1940



Max dørbladmål 725 x 1940 mm, min dørbladmål 625 x 1840 mm

Klasse Uklasset helglass

NS 3420-R6	MODUL	KARMYTTERMÅL		LYSÅPNING		DØRBLADMÅL	
		BREDDEN	HØYDEN	v/90°	v/180°	BREDDEN	HØYDEN
R61.53.3	7x19	690	1890	598	606	622	1840
R61.53.3	8x19	790	1890	698	706	722	1840
R61.53.3	7x20	690	1990	598	606	622	1940
R61.53.3	8x20	790	1990	698	706	722	1940
R61.53.3	7x21	690	2090	598	606	622	2040
R61.53.3	8x21	790	2090	698	706	722	2040

Max dørbladmål 825 x 2040 mm, min dørbladmål 625 x 1840 mm

Panelt dørblad 101/ Panelt

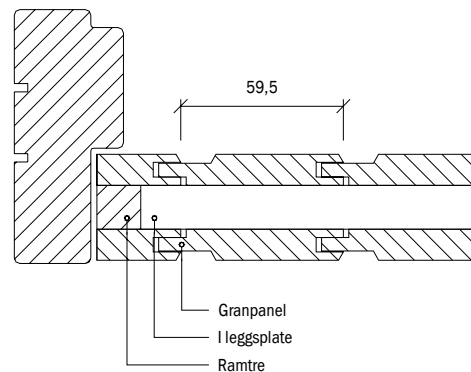

101/ Panelt

Konstruksjon Panelt spesialstamme, alt. 8mm herdet røykfarget glass. Panelte dører er ikke beregnet for kontinuerlig oppvarmet badstu.

Dørbladoverflate Ubehandlet granpanel, alternativt røykfarget glass.

Dørbladkant Lik overflaten.

Karmer Ubehandlet 93 mm furukarm, se detalj.

Terskel Panelt dørblad: Uten terskel.
Glassdør: Uten terskel.



Beslag Hengsel: Panelt dør: 2/6540 snap-in gulepoxi + 1stk. fjærhengsel gulepoxi.

Glassdør: 2/FL-48 gulepoxi.

Lås: Panelt dør: Uten lås, inkl dørknapp.
Glassdør: Magnetlås + dørknapp.

Vekt Modul 7 Panelt dørblad ca. 30kg
Glassdørblad ca. 40kg.
93 mm trekarm ca. 10kg.

Helglass dørblad 101/ Glass

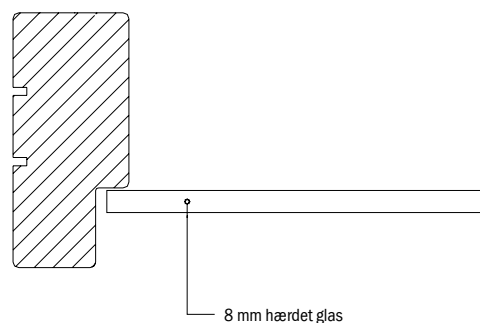

101/ Glass