


GIPSLATESKRUE KOMBI T/S ELF PH
KOMBI

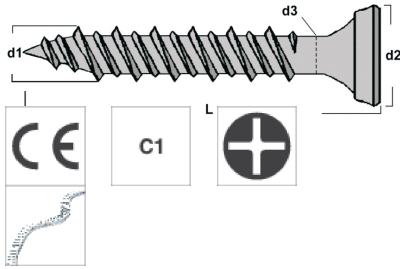

TEKNISK TABELL

Dim. d1	d2	d3	Min. vridningsmoment	Min. bøyingsgrad	Phillips nr.
3,9	8,40	2,80	3,43 Nm	15°	2

Alle mål er i mm, hvis ikke annet er oppgitt.

EGENSKAPER

- Fakta:
- Stålkvalitet - AISI-1018
- Spesielskrue med dobbeltgjenger. Hi-Low gjenger.
- Dobbeltthodet for å unngå skader på gipsen
- Testet 24 timer i saltåkekammer
- CE-merket ihht harmonisert standard EN 14566
- Monteringstips:
- Anbefalt forbruk: 20-30 stk/m² (avhengig av veggtype)
- Skrueavstand: 20 cm på kant og 30 cm på indre deler

BRUKSOMRÅDE

- Spesielskrue for montering av gipsplater mot tre og stålprofiler (opp til 1,0 mm)
- Korrosjonsklasse: C1 - Kun innendørs i oppvarmede bygninger med ren atmosfære.
- P=Plasteske S=Plastspann B=Skruebånd A50 stk.

Varenr.:	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Dim.	Lengde	Overflatebelegg	Gjenger	Skruehode	Gipslag	Antall F-pak /pr. pall	Antall /F-pak	
47598263		70343551600683	9 mm	30 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	1	120	2.500 S
24451627		70343551600373	9 mm	30 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	1	320	1.000 P
24451619		70343551600063	9 mm	30 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	1	1.000	200
47598278		70343551600753	9 mm	40 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	2	54	2.500 S
24451643		70343551600443	9 mm	40 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	2	280	1.000 P
24451635		70343551600133	9 mm	40 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	2	1.000	200
24451668		70343551600513	9 mm	51 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	3	320	500 P
24451650		70343551600203	9 mm	51 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	3	1.000	200
24451676		70343551609073	9 mm	30 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	1	120	20 x 50 B
24451684		70343551609143	9 mm	40 mm	CE	Elektrolytisk forsinket	Helgjenget	Senk	2	120	20 x 50 B