



ESSVE / Skruer / Utvendig skrue / Utvendig skrue

Marutex



Innledning


En rustfri selv borende, gjengepressende tak/fasadeskrue. Beregnet for utvendig montering av plate mot bjelker, plate mot lettbjelker samt plate mot plate (overlapp).

Beskrivelse

En selv borende og gjengepressende skrue. Produsert av rustfritt spesialstål som har unike boregenskaper kombinert med veldig høy korrosjonsherding. Skruen er korrosjonstestet av "Statens Provnings- og Forskningsinstitut" i Sverige. Skruen er godkjent i EU av BBA i Storbritannia.

Tekniske data

Materiale	Rustfritt spesialstål
Overflatebehandling	Vokset
Utførelse	Nøkkelvidde 8 mm (Ø 4,2 mm 1/4"). Skive til skrue Ø 4,8 ALU med vulkanisert EPDM-gummi. Skive til skrue Ø 5,5, rustfri A2 med vulkanisert EPDM-gummi
Miljøklasse	MO-M3/C1-C4

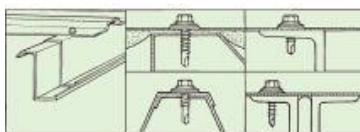

For å oppnå kortest mulig monterings tid bør det brukes en trinnløs skrutrekker med turtall ca 1800-2500 o/m. Best resultat oppnås om maskinen er utstyrt med dybdeanslag så ikke skiven overtrekkes. Makita skrutrekker 6807.