

Bruksområde

ESSVE overlappskrue med frislipp er beregnet for montering av plate mot bjelke-/lettbjelke, samt plate mot plate (overlapp), innendørs.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling. Den har sekskanthode. Skruen er selv borende og

gjengpressende. Frislipp er den delen som mangler gjenger. Dette innebærer at skruen kan rotere inn i den festede platen slik at platen trekkes sammen.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 1800-2500/min.




Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm
Korrosivitetsklasse	C1-C2

Overlappskrue med frislipp, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

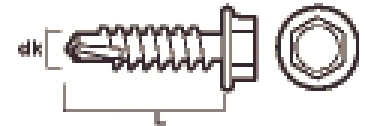

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Flens Ø	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
63445	45835886	4,8 x 16	2x0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63440	11353711	4,8 x 19	2x0,5 - 1,25	10,0	8	202	250	12
63451	45835905	5,5 x 20	2x0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6
63442	11353695	6,3 x 22	2x0,5 - 1,25	14,0	8	204	250	6