

Bruksområde

ESSVE Takskrue med borspiss er beregnet for montering av takisolering mot underlag av tre eller stål, maks 2x1,25 mm. Alternativt akustikkplater mot profilerte plater, aluminium eller underlag av tre.

Beskrivelse

Skruen er produsert av settherdet karbonstål og har Silver Ruspert overflatebehandling. Den har TX bitsfeste samt senkhode.

Montering

Anbefalt turtall: 1800-2500/min.




Tekniske data

Materiale	Settherdet karbonstål SS 1370
Overflatebehandling	Silver Ruspert 1000 timer
Korrosivitetsklasse	C3

Takskrue med borspiss, for tre/ståstender, Silver Ruspert 1000 timer

Pappforpakninger

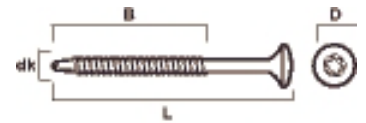

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/forp
545405	40783060	4,8 x 50	2 x 1,25	9,0	45,0	TX25	1000
545406	41787317	4,8 x 60	2 x 1,25	9,0	50,0	TX25	500
545407	41787321	4,8 x 70	2 x 1,25	9,0	60,0	TX25	500
545408	40775660	4,8 x 80	2 x 1,25	9,0	70,0	TX25	500
545409	42369952	4,8 x 90	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	500
545410	42369963	4,8 x 110	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	500
545413	42369978	4,8 x 130	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	500
545415	42369982	4,8 x 150	2 x 1,25	9,0	80,0	TX25	500