

Bruksområde

ESSVE Sponplateskrue med borspiss er beregnet for montering av spon-, board-, plywood- eller gulvsponplater innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den har kryss-

por Ph2. Hodet har fire skjærende riller som forsenker skruen og etterlater en jevn overflate uten flisdannelser.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg.

Anbefalt turtall:


42-55 mm, 2000-2800/min.



Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1

Sponplateskrue med borspiss, blankforsinket

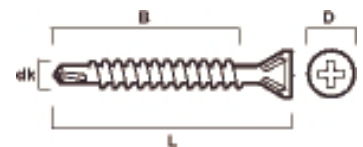

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
556143	44824920	3,9 × 42	7,2	38,0	Ph2	304	900	4
556155	11351558	3,9 × 55	7,2	51,0	Ph2	304	500	4