

Bruksområde

ESSVE Toproc distanseskruer er beregnet for montasjer av alle typer tremateriale hvor det ikke ønskes kontakt mot underlaget. F.eks ved tilleggisolering, oppgradering av eldre vegger og gulv eller ved senkning av himlinger.

Beskrivelse

Toproc distanseskruer er produsert av herdet stål med en blankforsinket overflatebehandling. I tillegg til bruksområdene nevnt overfor passer Toproc også til seriekobling av vinduer, uten forborede karmen. Ved montering av skap og innredning blir det best resultat med dekk-

klokk. Toproc-skruen er gjenget i både spissen og hodet. Diameteren på skruespissen er 6 mm, og hodet er 8 mm. Gjengestigningen er allikevel lik, noe som er en av grunnforutsetningene for Toproc-skruens funksjon. Det følger med en 4 mm sekskantbits i hver forpakning. Ved tilleggisolering hvor kvaliteten på eksisterende innfestningsmateriale er ukjent gjør vi en prøvetrekking og bruker en typegodkjent metode for å fastsette kravet på antall skruer. Kontakt ESSVE for hjelp med dimensjonering.

Montering

1 Samtlige stendere skal forbores før montering med tilpasset bor (art. no.130021).

2. Ved montering i treunderlag skal det ikke forbores i underlaget. Ved montering i betong eller tegl skal et 6,5 mm hull bores og nylonplugg 6 mm brukes. Ved montering i lettbetong/Leca eller hulltegl skal et 8 mm hull bores og 8 mm nylonplugg med lang ekspansjonssone brukes.

3. Når monteringen skjer skal stenderen plasseres i eksakt rett posisjon innen skruen monteres. Monteringen utføres med den medfølgende 4 mm torxbitsen. Skruens lengde skal være slik at både den øverste og den nederste gjengen når materialet.

4. Ved tilfeller der det finnes krefter som påvirker vinkelrett mot skruene, anbefaler vi diagonalmontering. Sett to skruer i hvert festepunkt, med en innbyrdes vinkel på ca 30°. På denne måten blir forbindelsen stiv. Diagonalmontering er spesielt egnet ved tilleggisolering og ved opplekting av gulv.



Hulltegl



Betong




Tegl

Tekniske data

Materiale	Stål
Overflatebehandling	Blankforsinket
Korrosivitetsklasse	C1

Toproc Distanseskrue

ESSBOX forpakninger

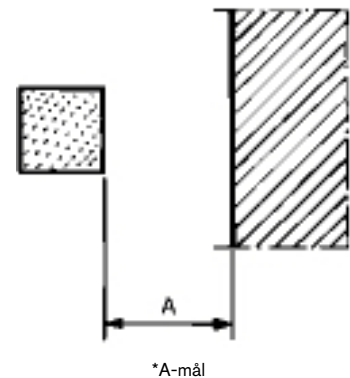

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon L mm	Passer A-mål Tre/Betong mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
130001	25340563	80	0-10		50	1
130002	25340571	100	10-30		50	1
130003	25340589	120	30-50		50	1
130004	25340597	150	50-80		50	1
130005	25340605	180	80-110		50	1
130008	25340613	200	110-130		50	1
130057	25340621	230	130-160		50	1
130058	25340639	250	160-180		25	1
130059	25340647	300	180-230		25	1

Tilbehør til Toproc distanseskrue

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon mm	Beskrivelse	Bor L mm
130021	25393232	8x120	Trebor Toproc	-
110017	21232590	8x65	NL 8 Nylonplugg	-
110003	21232541	6x30	N6x 40 Nylonplugg	-
130007	29838083	-	Dekklokk Toproc, hvit	-
225523	42156520	6,5x200/260	Zentro Hammerbor SDS Plus	200
225525	42156535	6,5x250/310	Zentro Hammerbor SDS Plus	250
225533	42156573	8,0x100/160	Zentro Hammerbor SDS Plus	100
225535	42156584	8,0x150/210	Zentro Hammerbor SDS Plus	150
225537	42156592	8,0x200/260	Zentro Hammerbor SDS Plus	200