

Bruksområde

ESSVE Gipsskrue er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot trestender.

Beskrivelse

Skruen er rettbåndet og produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den har krysspør Ph2.

ESSVE Gipsskrue for trestender passer til de fleste skruautomater på markedet.

Montering

Ved montering av båndet gipsskrue anbefales neddreid bits.

Anbefalt turtall: 30-55 mm, 2800-4700/min.




Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1

Gipsskrue for trestender, blankforsinket

Forpakninger

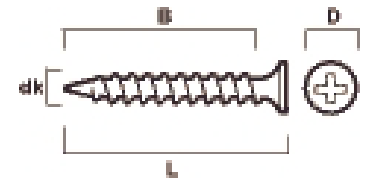

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong	Ant/ pall
532330	11352556	3,9 × 30	8,4	25,0	Ph2	1000	6	180
532335	46469640	3,9 × 35	8,4	30,0	Ph2	1000	6	180
532340	11352564	3,9 × 41	8,4	36,0	Ph2	1000	6	180
532350	46469666	3,9 × 50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	144
532355	11352531	3,9 × 55	8,4	50,0	Ph2	1000	6	144