

Bruksområde

ESSVE Stolpesko, Type U, brukes for å understøtte påler og bjelker som skal festes i betong eller stein.


Beskrivelse

Stolpeskoen er U-formet, produsert av 4 og 5 mm stål, og med et støttebein av kamstål,

Ø16 eller 20 mm. Stolpeskoen er varmforsinket.

Montering

Stolpeskoen støpes i betong eller stein. Maks 50 mm av armeringsjernet får stikke opp av betongflaten. Påle eller stolpe festes i stolpeskoen med egnet skrue i henhold til belastningen.

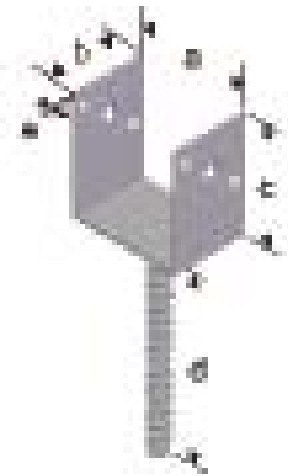

Tekniske data

Materiale	4 mm eller 5 mm stål
Overflatebehandling	Varmforsinket 50 µm
Korrosivitetsklasse	C3
Spikerhull Ø	5, 7, 10, 13 eller 18 mm
Støttebein	Lengde 200 mm, Ø 16 mm alt. 20 mm

Stolpesko Type U, Varmforsinket



Art.nr	NOBB nr	Dimensjon a x b x c x d x e mm	CE- merket	Kamstål Ø mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451631	46428298	50×40×100× 200×4,0	CE	16	20	1000	L
451634	46428302	90×70×117,5 ×200×4,0	CE	16	10	480	L
451635	50734721	90×90×136× 250×5,0	-	16	10	480	L
451637	46428317	96×70×114,5 ×200×4,0	CE	16	10	480	L
451640	46428321	100×70×112, 5×200×4,0	CE	20	10	480	L
451643	46428336	100×90×137, 5×200×4,0	CE	20	10	160	L
451646	46428340	115×90×180/ ×200×4,0	CE	20	10	240	L
451649	46428355	140×90×200/ ×200×4,0	CE	20	10	480	L
951626	30084669	100×70×112, 5×200×4,0	-	18	20	480	L
951630	41325879	100×90×137, 5×200×4,0	-	20	14	252	L
951636	41325887	125×90×125 ×200×4,0	-	20	17	204	L
951649	41498486	148×90×117, 5×200×5,0	-	20	14	168	L
951615	30084644	45×40×102,5 ×/200×4,0	-	16	46	1288	L
951616	30084602	50×40×100× 200×4,0	-	16	46	1288	L
951621	40713349	70×70×127,5 ×200×4,0	-	16	23	644	L
951622	40713711	75×70×125× 200×4,0	-	16	28	672	L
951625	30084651	96×70×114,5 ×200×4,0	-	16	22	528	L

L=Lagervare D = Bestillingsvare, 4 ukers leveringstid