

Bruksområde

ESSVE Bjelkestrapp brukes ved montering av trebjelker, vinkelrett mot andre bjelker der man ønsker å spare høyde.

Beskrivelse


Produsert av 1,5 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull.

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrænseverdi, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μ m
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \emptyset	5,0 mm

Montering

Bjelkestrappen monteres over den gjennomgående bjelken og festes med f. eks 4,0 mm ESSVE Beslagspiker eller 5,0 mm ESSVE Beslagskrue. 2 stk bjelkestrapper skal brukes pr. forbindelse

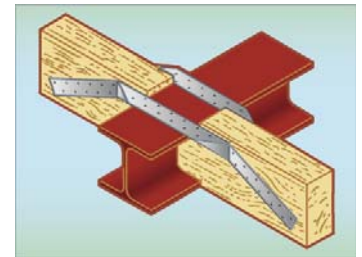

Bjelkestrapp, Varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon a x b x c mm	Hull beslagspiker/skrue Antall x \emptyset mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451508	46427901	756 x 40 x 1,5	39 x \emptyset 5,0	25	500	L

