

Bruksområde


ESSVE Tannskive kalles også låseskive. Låsingen skjer ved innskruing og skapes av friksjon mellom skruehode og underlag. For montering med særlig høye krav til holdfasthet anbefales en høy låsemutter eller en låsemutter med kjemisk gjengelåsingsmiddel.

Beskrivelse

Tannskive AZ kommer i blankforsinket overflatebehandling for innendørs bruk. Skiven følger DIN 6798 standarden.

Montering

Mutter og skrue med samsvarende stålkvalitet må brukes for å tåle oppgitt bruddgrenseverdi. Se tabell 7 "Valg av mutter" under Tekniske data for samsvarende verdier.

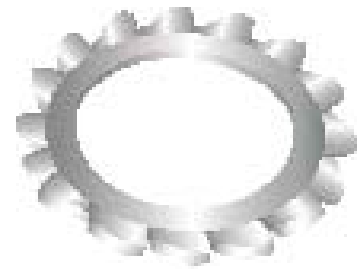

Tekniske data

	Blankforsinket (FZB)
Materiale	Stål
Overflatebehandling	ISO 4042 5µm
Korrosivitetsklasse	C1

Tannskive AZ, DIN 6798. Blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	For skrue Ø	Dimensjon mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp
61068129	47049338	M3	3,2 × 6 × 0,4	102	400
61068136	47086056	M4	4,3 × 8 × 0,5	102	400
61068143	47087997	M5	5,3 × 10 × 0,6	102	200
61068150	47089783	M6	6,4 × 11 × 0,7	102	200
61068167	47091584	M8	8,4 × 15 × 0,8	102	200
61068174	47093442	M10	10,5 × 18 × 0,9	202	200
61068181	47095103	M12	13,0 × 120,5 × 1,0	202	200

