

### Bruksområde

ESSVE Gipsskrue med borspiss er beregnet for montering av gipsskruer innendørs, mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

### Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med fosfatert overflatebehandling. Den har kryssspor Ph2.

### Tekniske data


Materiale	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Fosfatert
Skrueforbruk	Ca 20 stk/m <sup>2</sup>
Korrosivitetsklasse	C1

### Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 25-55 mm, 2000 - 2800/min.



## Gipsskrue med borspiss for stålstender, fosfatert ESSBOX forpakninger

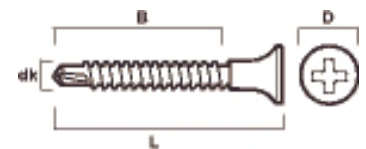

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Borkapa- sitet mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
581125	11352176	3,5 x 25	8,4	20,0	0,7-2,0	Ph2	204	1000	6
581141	44890860	3,5 x 40	8,4	35,0	0,7-2,0	Ph2	304	900	4
581155	11352226	3,5 x 55	8,4	50,0	0,7-2,0	Ph2	304	500	4