

Bruksområde

ESSVE Kombiskruer er beregnet for montering av gipsplater innendørs, mot underlag av tre- eller stålstender. Borkapasitet: 0,4 - 0,9 mm.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt, anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 30-55 mm, 2800-6000/min.



Beskrivelse


Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling. Den har krysspor Ph2.

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE C1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 5 µm
Skruerforbruk	Ca 20 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C1

Kombiskruer for tre-/stålstender, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

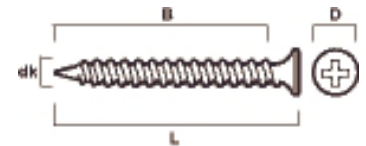

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
534630	23765308	3,9 x 30	8,4	25,0	Ph2	202	250	12
534640	23765316	3,9 x 40	8,4	35,0	Ph2	203	250	8
534655	23771629	3,9 x 55	8,4	50,0	Ph2	203	200	8
534130	21967914	3,9 x 30	8,4	25,0	Ph2	304	1000	4
534141	44890856	3,9 x 40	8,4	35,0	Ph2	304	900	4
534155	21967971	3,9 x 55	8,4	50,0	Ph2	304	500	4

Plastbøtte

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ bøtte
534231	49406518	3,9 x 30	8,4	25,0	Ph2	2700
534241	49406537	3,9 x 40	8,4	35,0	Ph2	1800

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dkxL mm	D mm	B mm	Bits nr	Ant/ forp	Forp/ kartong
513301	25614678	3,9x30	8,4	25,0	Ph2	100	6
513302	25614686	3,9x40	8,4	35,0	Ph2	100	6
513304	25614694	3,9x55	8,4	50,0	Ph2	100	6