

Bruksområde

Brukes til montering av takstoler på toppsvill.
Takstolbeslagene monteres parvis.

Beskrivelse


Produsert av 2,5 mm varmforsinket stålplate.
Den har 31 stk 5 mm hull.
Leveres og brukes parvis.

Tekniske data

Materiale	Stålplate
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse C2	C2
Spikerhull Ø 5	31

Montering

Monteres med 4,0x40 mm ESSVE beslagspi-
ker eller 5,0x40 mm ESSVE beslagskrue.

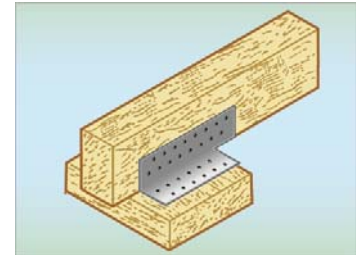

Takstolfeste Type 180. Varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	CE merket	Ant/ forp	Ant/ Art. pall type
451274	46427114	Takstolfeste Type 180	CE	1	1200 D
D = Bestillingsvare					

