

### Bruksområde

ESSVE Blindnagle er et meget brukervennlig festelement som gir arkitekter store variasjonsmuligheter i produktutforming og materialvalg.

### Beskrivelse

ESSVE Blindnagle er lett å montere med hånd- eller trykkluftdrevet verktøy. Den gir

sterke vibrasjonssikre forbindelser til lave kostnader.

### Montering

ESSVE Blindnagle monteres fra en side av konstruksjonseheten, i borede eller stansede hull som bør være ca 0,1 mm større enn naglediameteren.

### Tekniske data

	Nagle	Splint
Materiale	Blankforsinket stål	Blankforsinket stål
Korrosivitetsklasse	C1	


## Åpen blindnagle, stål/stål. Panhode

Ø mm	Skjærkraft N	Uttrekkskraft N
3,0	950	1100
3,2	1100	1200
4,0	1700	2200
4,8	2900	3100
5,0	3100	4000
6,0	4300	4800
6,4	4900	5700

Dette er middelveier hentet fra testserier og nagleantall. Vi anbefaler at disse verdiene kun brukes som en guide, da andre verdier kan påvirke resultatet. Vi anbefaler også at det testes med nagle i egen applikasjon for å sikre eksakt funksjon.

### Type AC/ST DIN 7337

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon d x L mm	Gripe-område mm	dk mm	k mm	dm mm	Anb. bor mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
65501	4218113	3,0 x 6,0	0,5 - 3,5	6,0	0,9	1,9	3,1	204	925	6
	7					2				
65503	4218114	3,0 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	0,9	1,9	3,1	204	800	6
	1					2				
65505	4218115	3,2 x 6,0	1,5 - 3,5	6,0	0,9	1,9	3,3	204	875	6
	6					2				
65507	4218116	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	0,9	1,9	3,3	204	825	6
	0					2				
65509	4218117	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,0	0,9	1,9	3,3	204	800	6
	5					2				
65511	4218118	3,2 x 12,0	7,0 - 9,0	6,0	0,9	1,9	3,3	204	750	6
	6					2				
65513	4218119	4,0 x 6,0	0,5 - 3,5	7,5	1,0	2,4	4,1	204	650	6
	4									
65515	4218120	4,0 x 8,0	3,0 - 5,5	7,5	1,0	2,4	4,1	204	625	6
	5									
65517	4218121	4,0 x 10,0	5,0 - 7,0	7,5	1,0	2,4	4,1	204	575	6
	3									
65519	4218122	4,0 x 12,0	6,5 - 9,0	7,5	1,0	2,4	4,1	204	500	6
	4									
65521	4218123	4,0 x 16,0	9,0 - 12,5	7,5	1,0	2,4	4,1	304	700	4
	2									
65525	4218125	4,8 x 8,0	2,5 - 4,5	9,5	1,2	2,9	4,9	304	675	4
	8									
65527	4218126	4,8 x 10,0	4,0 - 6,5	9,5	1,2	2,9	4,9	304	650	4
	2									
65529	4218127	4,8 x 12,0	6,0 - 8,5	9,5	1,2	2,9	4,9	304	625	4
	7									
65531	4218128	4,8 x 16,0	8,0 - 12,0	9,5	1,2	2,9	4,9	304	525	4
	1									
65533	4218129	4,8 x 20,0	11,0 - 15,0	9,5	1,2	2,9	4,9	204	250	6
	6									

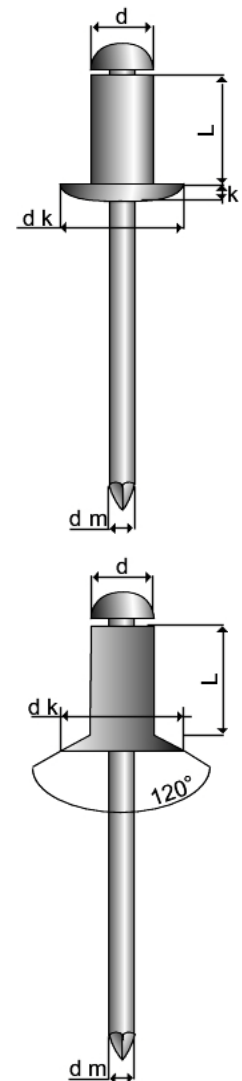

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon d x L mm	Gripe- område mm	dk mm	k mm	dm mm	Anb. bor mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
65535	4218130	4,8 x 25,0	14,5 - 20,0	9,5	1,2	2,9	4,9	204	200	6
	0									
65537	4218131	5,0 x 8,0	2,5 - 4,5	9,5	1,2	2,9	5,1	304	700	4
	5									
65539	4218132	5,0 x 10,0	4,0 - 6,5	9,5	1,2	2,9	5,1	304	650	4
	6									
65541	4218133	5,0 x 12,0	6,0 - 8,5	9,5	1,2	2,9	5,1	304	625	4
	4									
65543	4218134	5,0 x 16,0	8,0 - 12,0	9,5	1,2	2,9	5,1	304	600	4
	5									
65545	4218135	5,0 x 20,0	11,0 - 15,0	9,5	1,2	2,9	5,1	204	225	6
	3									
65547	4218136	6,0 x 12,0	2,0 - 5,5	11, 5	1,5	3,4	6,1	204	225	6
	4									
65549	4218137	6,0 x 16,0	4,0 - 7,5	11, 5	1,5	3,4	6,1	304	325	4
	2									
65553	4218139	6,4 x 10,0	3,0 - 6,0	12, 5	1,8	3,8	6,5	204	200	6
	8									
65555	4218140	6,4 x 12,0	3,5 - 7,5	12, 5	1,8	3,8	6,5	304	300	4
	2									
65557	4218141	6,4 x 16,0	6,0 - 11,5	12, 5	1,8	3,8	6,5	304	275	4
	7									
65559	4218142	6,4 x 18,0	8,0 - 13,0	12, 5	1,8	3,8	6,5	304	250	4
	1									
65561	4218143	6,4 x 20,0	9,0 - 14,5	12, 5	1,8	3,8	6,5	304	225	4
	6									
65563	4218144	6,4 x 25,0	13,0 - 19,5	12, 5	1,8	3,8	6,5	304	200	4
	0									
65567	4491260	5,0 x 35,0	25,0 - 30,0	9,5	1,2	2,9	5,1	304	200	4
	5									

Åpen blindnagle, stål/stål. Panhode, lakkert.

#### Type AC/ST DIN 7337

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon d x L mm	Gripe- område mm	dk m	dm m	Anb. bor mm	Farge	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
65569	4491261	3,2 x 8,0	3,0 - 5,5	6,0	1,9	3,3	Hvit	204	825	6
	3				2					
65571	4491262	3,2 x 10,0	5,0 - 7,5	6,0	1,9	3,3	Hvit	204	800	6
	4				2					

Åpen blindnagle, stål/stål. Senkhode

#### Type AC/ST DIN 7337

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon d x L mm	Gripe- område mm	dk m	dm m	Anb. bor mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong	Konsept
65580	449126	4,0 x 12,0	6,5 - 8,5	7,5	2,5	4,1	204	500	6	TB4,0X1
	43									2