

Bruksområde


ESSVE Marutex borskruer er beregnet for tak-/fasadeapplikasjoner, dvs montering av plate mot bjelker, plate mot lettbjelker, samt plate mot plate (overlapp).

Beskrivelse

Skruen er produsert av rustfritt spesialstål, og den har sekskanthode. Skruen er selv borende og gjengepressende.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 1800-2500/min.

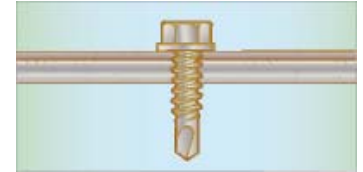

SITAC

Typegodkjenning SITAC nr 0231/05

Tekniske data

Materiale	Rustfritt spesialstål, vokset
Overflatebehandling	-
Korrosivitetsklasse	C4

Marutex borskruer, rustfritt stål A2

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	B = Maks gripelengde mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
63721 0	2366592	4,2 x 13	1,0-3,5	7,0	1/4"	204	1000	6

