

Bruksområde

ESSVE Terrasseskrue Classic er beregnet for montering av terrassebord , gjerde etc. For meget utsatte områder som f. eks maritime miljøer, bassengområder etc anbefales alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet.

OBS! Ved montering av teak eller lignende tresorter som f. eks Cumaru, Kirai, Sibirsk lerk etc anbefaler vi alltid terrasseskrue av rustfri kvalitet samt forboring med bor av rustfri kvalitet.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling, eller av rustfritt stål A2 eller A4. Skruen har et fiberskjær i spissen. Dette innebærer et meget lavt innskruingsmoment samt redusert sprekke dannelse. Hodet har 4 skjærende riller som forsenker skruen og etterlater en slett og jevn overflate uten fliser. Skruen har TX20 bitsfeste.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling




ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

	CorrSeal	Rustfri A2	Syrefast A4
Materiale	SAE C1022	SAE304J3	SAE316
Overflatebehandling	CorrSeal, vokset	Vokset	Vokset
Skrueforbruk	Ca 35 stk/m ²	Ca 35 stk/m ²	Ca 35 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C 4	C 4	C 5
Bruddgrenseverdi, f _{uk}	Min. 500MPa	Min. 500MPa	Min. 500MPa
Strekkgrenseverdi, f _{yk}	Min 350-400MPa	Min 250-300MPa	Min 250-300MPa

ESSVE Terrasseskrue Classic, Syrefast A4

ESSBOX forpakninger, syrefast A4

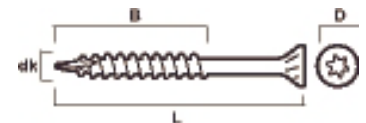

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
644530	43845056	4,2 x 30	7,4	18,0	TX20	202	250	6
644542	43845060	4,2 x 42	7,4	27,0	TX20	203	250	6
644555	43845075	4,2 x 55	7,4	27,0	TX20	203	250	6
644575	43845086	4,8 x 75	8,0	35,0	TX20	204	250	6
644580	46253143	5,0 x 80	8,0	50,0	TX20	203	150	8
644590	46253158	5,0 x 90	8,0	60,0	TX20	203	100	8
644500	46253162	5,0 x 100	8,0	60,0	TX20	203	100	8
644515	46253177	5,0 x 115	8,0	70,0	TX20	204	100	6