

Bruksområde

ESSVE Byggplateskrue uten tetningskive er beregnet for montering av plate mot bjelke, plate mot lettbjelke, mm innendørs og utendørs.

Beskrivelse


Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket eller C4 klasse Silver CorrSeal over-

Tekniske data

flatebehandling. Den har sekskanthode. Skruen er selvborende og gjengpressende.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 1200-2200/min.

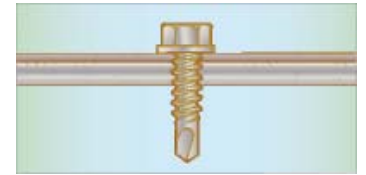

CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling




ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

	Blankforsinket	CorrSeal
Materiale	SAE1022	SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1	C4

Byggplateskrue uten tetningskive, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

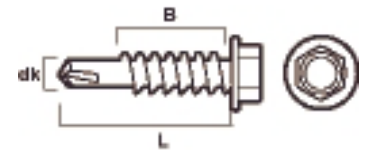

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Bor-kapasitet mm	B = Maks gripelengde mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
63413		4,8 x 13	1,5 - 3,0	9,0	8			
63420	21235049	4,8 x 19	1,5 - 3,0	15,0	8	202	250	12
63425	11353661	5,5 x 25	1,5 - 5,0	19,0	8	203	250	8
63432	11353653	5,5 x 32	1,5 - 5,0	26,0	8	203	200	8
63632	21968102	5,5 x 32	3,0 - 12,0	18,0	8	203	200	8
63627	21235122	5,5 x 38	1,5 - 5,0	32,0	8	204	200	6
63630	21235155	5,5 x 50	1,5 - 5,0	44,0	8	204	150	6
63631	21235163	5,5 x 75	1,5 - 5,0	69,0	8	204	100	6
63628	21235130	6,3 x 25	1,5 - 6,0	20,0	8	204	250	6
63629	21235148	6,3 x 38	1,5 - 6,0	33,0	8	204	200	6
63633	21235171	6,3 x 50	1,5 - 6,0	45,0	8	204	150	6
63636	21235189	6,3 x 63	1,5 - 6,0	58,0	8	304	100	4
63637	21235197	6,3 x 75	1,5 - 6,0	70,0	8	304	100	4
63639	21235205	6,3 x 100	1,5 - 6,0	95,0	8	304	100	4