

### Bruksområde

ESSVE Takåsanker for takbjelkekonstruksjoner og for montering av krysslagte stenderverk. Brukes normalt med et høyre og et venstre takåsanker samtidig, for en sterk forankring av takbjelker.


### Beskrivelse

Produsert av 1,5 eller 2 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull. Takåsanker fin-

nes som universal og i høyre- eller venstreutførelse.

### Montering

Beslag monteres med f. eks 4 mm ESSVE beslagspiker eller 5 mm ESSVE beslagsskrue. Skal monteres med 2 stk beslag pr kryss, diagonalt/symmetrisk mot hverandre.

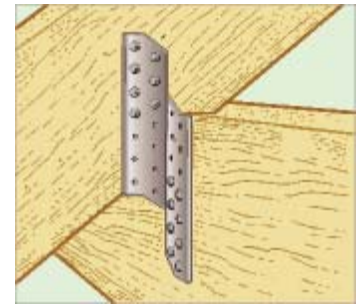


### Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, $f_{yk}$	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 $\mu\text{m}$
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull $\varnothing$	5,0 mm

## Takåsanker venstre/høyre. Varmforsinket

### Forpakninger

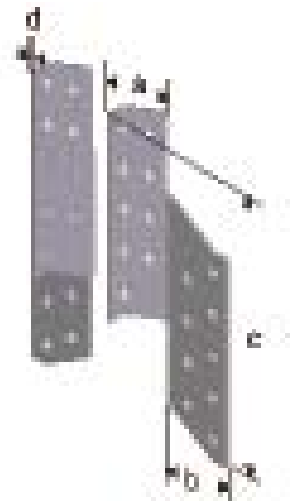

Art.nr	NOBB nr	Dimensjoner a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skruer Antall/ $\times \varnothing$ 5 mm	CE merket	Ant/ forp	Antal/ pall	Art. type
451239	49536786	32x32x170x1,5 PL	9+9	CE	50	1600	D
451242	49536794	32x32x170x1,5 PL	9+9	CE	50	1600	D
451245	49536805	32x32x210x1,5 PL	13+13	CE	50	1600	L
451247	46427023	32x32x210x2,0	13+13	CE	100	6400	L
451251	49536832	32x32x250x1,5 PL	17+17	CE	50	1600	L
451254	49536843	32x32x250x1,5 PL	17+17	CE	50	1600	L
451257	49536858	32x32x290x1,5 PL	21+21	CE	50	1600	L
451260	49536862	32x32x290x1,5 PL	21+21	CE	50	1600	L
451263	49536877	32x32x330x1,5 PL	25+25	CE	50	1600	L
451266	49536881	32x32x330x1,5 PL	25+25	CE	50	1600	L
451268	46427095	32x32x370x2,0	29+29	CE	50	2000	L
451271	46427106	32x32x370x2,0	29+29	CE	50	2000	L

L = Lagervare, D = Bestillingsvare