

## Byggplateskrue



### Innledning


ESSVE borende byggplateskrue er beregnet for innendørs montering av plate mot bjelker, plate mot lettbjelker og som overlappskrue. Skruen finnes med og uten skive.

### Beskrivelse

ESSVE Byggplateskrue er selvborende og gjengepressende.

### Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm
Utførelse	Nøkkelvidde 8 mm dim 4,8-5,5 Nøkkelvidde 3/8" dim. 6,3 Skive med vulkanisert EPDM-gummi Ø 14 mm.
Miljøklasse	MO-M1/C1-C2

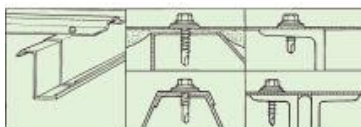

For å oppnå kortest mulig monterings tid bør en bruke en trinnløs skrutrekker med turtall ca 1800–2500 o/m. Best resultat oppnås om maskinen er utstyrt med dybdeanslag så skiven ikke overtrekkes. Makita skrutrekker 6807.

Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63520	11353745	4,8×19	1,5-3,5	10,0	T8	250	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63525	11353786	5,5×25	1,5-5,0	15,0	T11	250	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63526	11353778	5,5×32	3,0-10,0	15,0	T11	200	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63524	21235072	5,5×32	3,0-12,0	9,0	T11	200	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63527	11353760	5,5×38	1,5-5,0	27,0	T11	200	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63530	21235080	5,5×50	1,5-5,0	41,0	T11	150	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63531	21235098	5,5×75	1,5-5,0	66,0	T11	100	6



Art.nr	NOBB nr	Dim. dk×L	Borkapasitet mm	Greplengde maks mm	Holdfasthet kN	Ant/forp	Forp/storp
63528	11353679	6,3×25	1,5-6,0	15,0	T15	250	6