

Bruksområde

ESSVE Montasjeskrue med borspiss er beregnet for montering av platematerialer mot stålstender. Borkapasitet: 0,7 - 2,0 mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med blankforsinket overflatebehandling i fargene blank,

svart eller hvit. Finnes også med CorrSeal overflatebehandling, for utendørs bruk. Skruen har kryssspor Ph2.

Montering

Anbefalt turtall:
400-1200/min



CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling




ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Tekniske data

	Blankforsinket	Lakkert	CorrSeal
Materiale	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022	Herdet stål SAE C1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 5µm	Hvit- eller svartlakkert	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1	C1-C2	C4

Montasjeskrue med borspiss, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

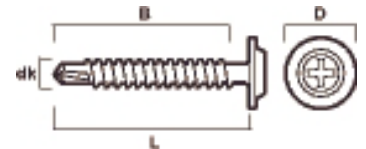

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
562313	27026756	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	202	250	12
562113	11351707	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	204	1000	6
562316	27026764	4,2 x 16	11,0	16,0	Ph2	202	250	12
562319	27026772	4,2 x 19	11,0	19,0	Ph2	202	250	12
562125	21803523	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	304	1000	4
562133	44913218	4,2 x 32	11,0	32,0	Ph2	304	800	4

Småpakk

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr	Borkapasitet mm	Ant/ forp
513327	30085963	4,2 x 13	11,0	13,0	Ph2	0,7-2,0	25
513328	30085971	4,2 x 25	11,0	25,0	Ph2	0,7-2,0	25