

BRANNTETTINGSSYSTEM

FIRESTOP 400



FIRESTOP 400


- Brannklassifisert akrylfugemasse med svellende egenskaper.
- Beregnet for gjennomføringer av plastrør med eller uten kabler.
- Testet og godkjent for brannklasse EI 60 og EI 120.
- Enkel å installere, kun skjelletsprøyte kreves
- Overmalbar

Firestop 400 Art.nr:


Firestop 400 100 731

FireStop 400

Gipsvegg EI 60

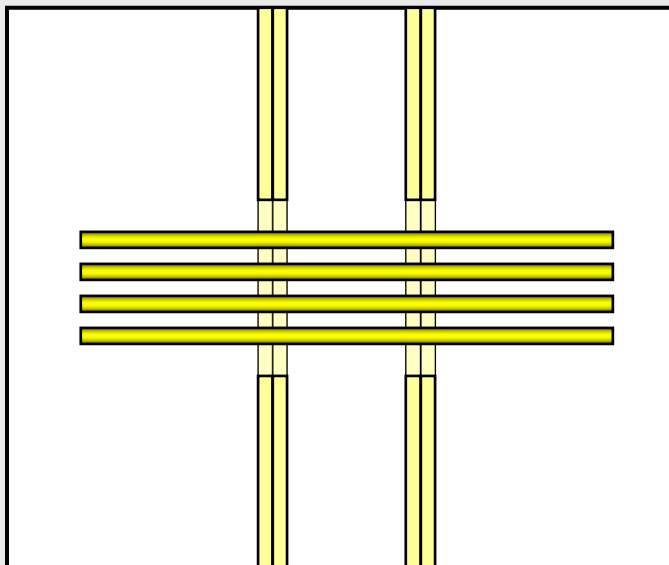

Betongvegg EI 60

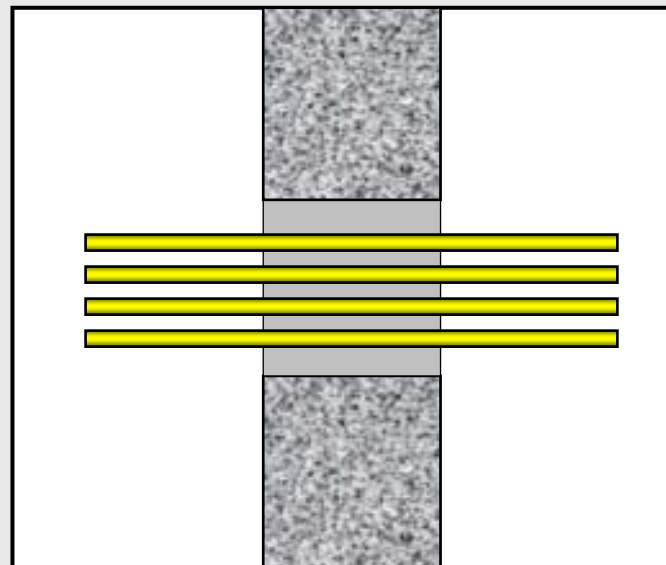


Moment 1:


- Rengjør åpningen.
- Separer plastrørene, avstand mellom er ≥ 10 mm.

FireStop 400

Gipsvegg EI 60

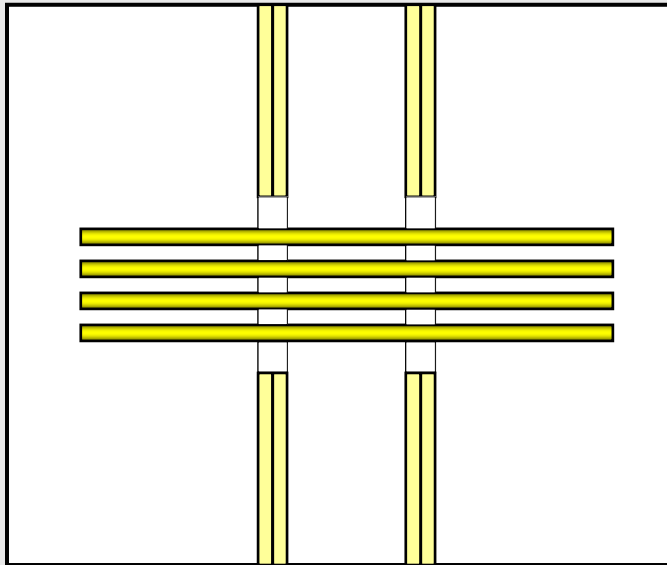

Betongvegg EI 60

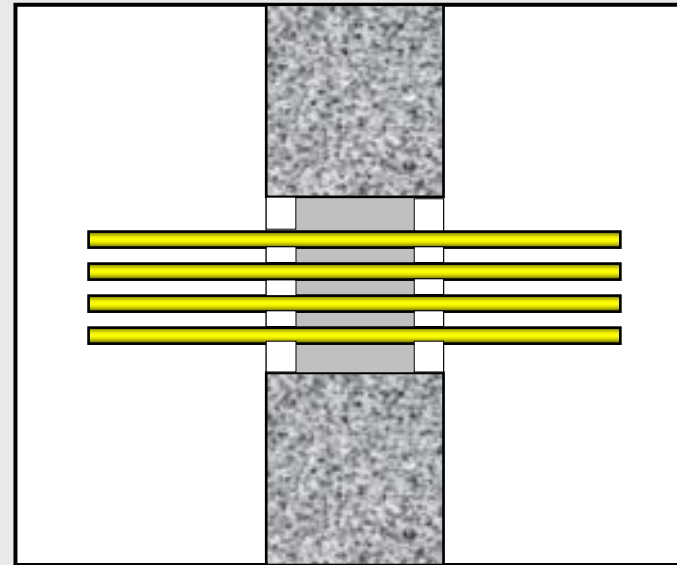


Moment 2:

- Påfør FireStop 400, fylldybde ≥ 25 mm **på begge sider** av tettingen.

FireStop 400

Betongvegg EI 120

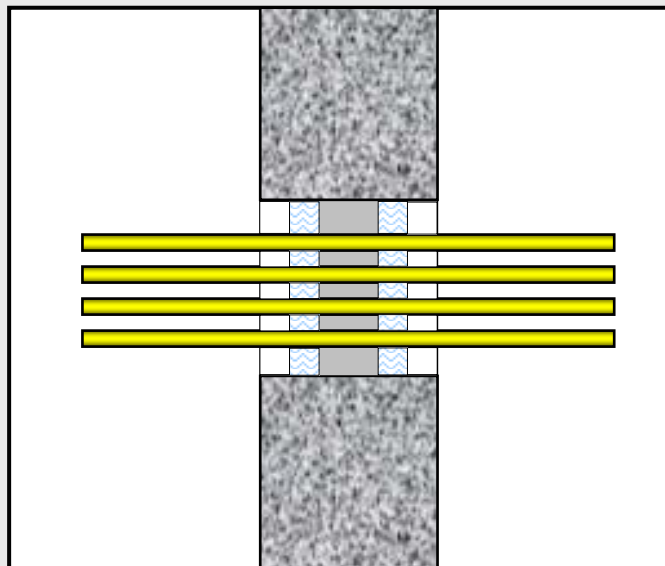

Moment 1 - 2:

- For å oppnå brannklasse EI 120 kreves:
 1. Drevning med Blanket D-24B med fylldybde ≥ 25 mm.
 2. Firestop 400 med fylldybde ≥ 25 mm **på begge sider** av gjennomføringen.