

Bruksområde

ESSVE Treskrue HEX med to fiberskjær og sekskantfeste er beregnet for de fleste monteringer i tre, sponplater, plywood mm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med CorrSeal overflatebehandling for utendørs miljøer. Skruen har et fresespor langs stammen og et på spissen. Dette innebærer et meget lavt innskruingsmoment i hardere tremateriale og minimerer sprekke dannelse.

Tekniske data

Materiale	Herdet karbonstål SAE C1022
Overflatebehandling	CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C4
Bruddgrenseverdi, f_{uk}	Min. 500 MPa
Strekkgrenseverdi, f_{yk}	Min. 350-400 MPa

På skruer lengre enn 130 mm er det en ekstra fresegjenge etter den vanlige tregjengen. Dette forenkler monteringen av lengre og grovere skruer. Skruen oppfyller CE-kravet i hht EN14592.

Montering

Anbefalt turtall: 400-1200/min.



CorrSeal


ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Treskrue HEX, CorrSeal

ESSBOX forpakninger

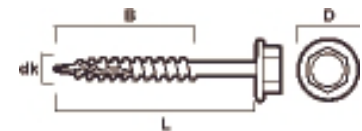

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	B mm	D mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/forp	Forp/kartong
117402	40346744	6,5 x 45	24,0	14	10,0	203	100	8
117404	40346827	6,5 x 55	30,0	14	10,0	204	100	6
117406	40347072	6,5 x 75	45,0	14	10,0	304	100	4
117408	40347098	6,5 x 90	60,0	14	10,0	304	100	4
117410	40347114	6,5 x 110	60,0	14	10,0	204	50	6
117412	40347163	6,5 x 120	60,0	14	10,0	204	50	6
117414	40347213	6,5 x 140	60,0	14	10,0	204	50	6
117416	40347262	8,0 x 45	24,0	17,5	13,0	203	50	8
117418	40347296	8,0 x 55	30,0	17,5	13,0	203	50	8
117420	40347320	8,0 x 75	45,0	17,5	13,0	204	50	6
117422	40347361	8,0 x 100	60,0	17,5	13,0	304	50	4
117424	40347379	8,0 x 130	60,0	17,5	13,0	304	50	4
117426	40347395	10,0 x 50	30,0	22	15,0	204	50	6
117428	40347403	10,0 x 75	45,0	22	15,0	203	25	8
117430	40347429	10,0 x 90	55,0	22	15,0	204	25	6
117432	40347445	10,0 x 120	60,0	22	15,0	204	25	6
117434	40347452	10,0 x 150	60,0	22	15,0	206	25	4