

Bruksområde

ESSVE Byggskrue, A-gjenge med tetnings-skive er beregnet for montering av plater mot underlag av tre.

Beskrivelse



Skruen er produsert av herdet stål og har blankforsinket overflatebehandling. Den har sekskanthode.

Hullanbefalinger

Ved montering i stål bør det foretas en forbo-ring med Ø4,1 mm ved 6,5 mm skrue.

Montering

Anbefalt turtall: 1800-2500/min.

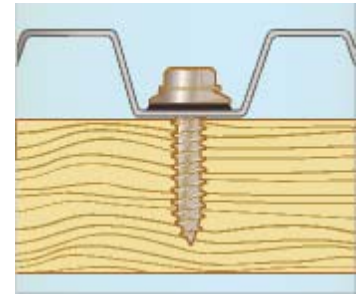

Tekniske data

Materiale	Herdet stål SAE1018
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm
Skive	Galvanisert stålskive, Ø 14 mm med vulkanisert EPDM-gummi
Korrosivitetsklasse	C1

Byggskrue med tetningsskive, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
63036	11354669	6,5 × 38	8	304	200	4
63037	11354677	6,5 × 51	8	304	150	4
63038	11354685	6,5 × 64	8	304	100	4
63039	11354511	6,5 × 75	8	304	100	4

