

Bruksområde

ESSVE Farmerskrue med borspiss er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre eller stål samt plate mot plate (overlapp).



Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket overflatebehandling og lakkert med

polyesterpulverlakk. Galvanisert stålskive med EPDM tetting. Finnes også i rustfritt stål med rustfri skive med EPDM tetting. Skruen har sekskanthode.

Montering

Ved montering bør man påse at skruen ikke overtrekkes og skader tetningskiven. Anbefalt turtall: 1800-2500/min.

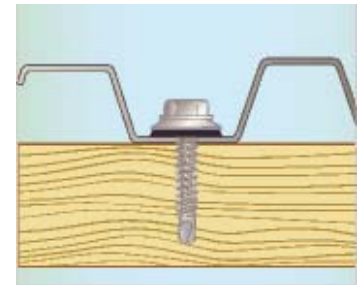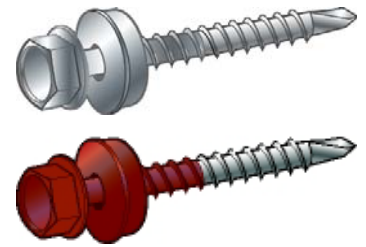

Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE1018	Herdet stål SAE1018	Marutex rustfritt stål
Overflatebehandling	Blankforsinket 10 µm	Blankforsinket og lakkert, 40-50 µm polyesterpulverlakk	
Skive	Stålskive, Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Stålskive, Ø 14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Rustfri skive A2, Ø 14 mm med vulkanisert EPDM-gummi
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²
Korrosivitetsklasse	C3	C3	C4

Farmerskrue med borspiss, blankforsinket

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
63204	11353968	4,8 x 20	4x0,7	8	204	250	6
63224	11354008	4,8 x 35	4x0,7	8	304	250	4

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
64951	30092449	4,8 x 20	4x0,7	8	204	250	6
64901	26814129	4,8 x 28	4x0,7	8	204	250	6

