

Bruksområde

ESSVE Justerbar Stolpesko Type UJ, brukes for å understøtte påler og bjelker som skal festes i betong eller stein. Den justerbare stolpeskoen brukes i de tilfeller man har behov for etterjustering av høyden.

Beskrivelse

Justerbar Stolpesko Type UJ, er U-formet og produsert av 4 mm stål. Underdelen består av en påsveiset M16-bolt, langmutter, lavmutter samt støttebein av kamstål Ø 16 mm med en

øvre M16-gjenge. Den U-formede delen har spiker/skruehull Ø 5,0 mm samt boltehull Ø 11,0 mm og/eller Ø 13,5 mm, se tabell nedenfor. Støttebeinet er justerbart 50 mm dvs mellom 115 og 165 mm. Stolpeskoen er varmforsinket.

Montering

Justerbar Stolpesko Type UJ, støpes i betong eller stein. Påle eller stolpe festes i stolpeskoen med egnet skrue i henhold til belastningen.




Tekniske data

Materiale	4,0 mm stål
Overflatebehandling	Varmforsinket 50 µm
Korrosivitetsklasse	C3
Spikerhull	Ø5 mm
Boltehull	Ø13,5 mm og Ø11 mm
Støttebein	Lengde 200 mm, Ø16 mm, samt justeringsmutter 200-165 mm

Justerbare Stolpesko Type UJ, Varmforsinket

Forpakninger

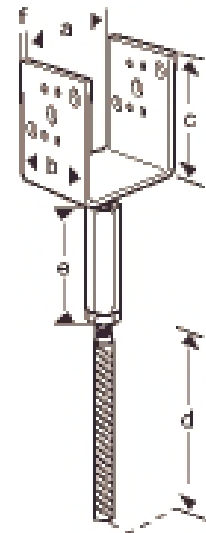

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d x e x f mm	Hull Beslagspi- ker/-skrue Antall×Ø5 mm	Hull bolt Antall×Ø mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
951647	41619016	UJ	50x40x100x200x165x4,0	8	2×Ø13,5	25	750	L
951648	41619024	UJ	75×70×125x200x165x4,0	8	4×Ø11,0 / 2×Ø13,5	12	2016	L
951643	41619032	UJ	100x70x112,5x200x165x4,0	8	4×Ø11,0 / 2×Ø13,5	15	300	L