

Bruksområde

ESSVE Vindublikkskrue er beregnet for montering av blikkplate mot trekarm.

Beskrivelse

Skruen er produsert av rustfritt stål A2 . Finnes i fargene blank, hvit eller svartlakkert. Skruen har firkantfeste nr R1.

Tekniske data

	Rustfritt stål	Lakkert
Materiale	Rustfritt stål A2	Rustfritt stål A2
Overflatebehandling	-	Hvit eller svartlakkert
Korrosivitetsklasse	C4	C4


Montering

Ved montering skal blikkplaten være forboret. Anbefalt turtall: 400-1200/min.



Vindublikkskrue, rustfri

ESSBOX forpakning

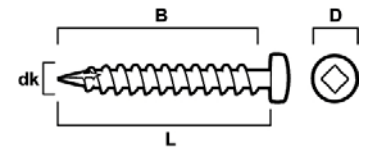

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
590510	46970624	3,5 × 25	6,2	25,0	R1 Firkant	102	200	24
513337	25619792	3,5 × 25	6,2	25,0	R1 Firkant	småpakk	20	10