

## Bruksområde

ESSVE Vingeskrue med borspiss er beregnet for montering av tre- og platematerialer mot stål, innendørs og utendørs.

## Beskrivelse

Skruen er produsert av herdet stål med Corr-Seal overflatebehandling, klasse C4. En bo-



rende og gjengepressende skrue med fresevinger for frigangsboring i myke materialer. Hodet har skjærende riller som forsenker hodet ved montering. Skruen har krysspør Ph2, Ph3 eller TX, avhengig av dimensjon.

## Montering


Anbefalt turtall er ca 1400 - 2200/min.

## Tekniske data

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Materiale                 | Herdet stål SAE C1022 |
| Overflatebehandling       | CorrSeal              |
| Miljø/Korrosivitetsklasse | C4                    |

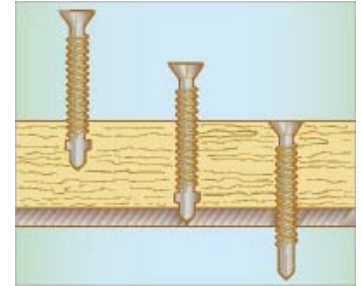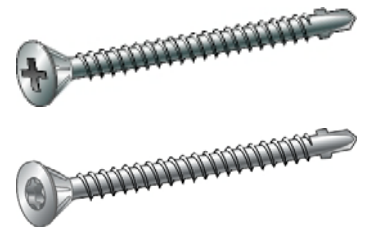

**Vingeskrue med borspiss for stål, CorrSeal, Ph feste**  
ESSBOX forpakninger

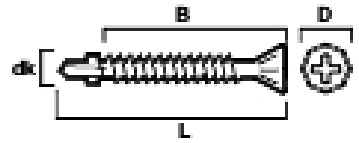



| B<br>Art mm    | Bits<br>nr | Maks gripe-<br>lengde ved maks bor-<br>kapasitet | Borkapa-<br>tet<br>mm | Ant/<br>forp | Forp/<br>Kartong |
|----------------|------------|--|-----------------------|--------------|------------------|
| <b>59</b> 19,0 | Ph2        | 21,0   | 1,5-3,0               | 250          | 6                |
| <b>59</b> 23,0 | Ph2        | 26,0   | 2,5-4,0               | 250          | 6                |

| B<br>Art mm    | Bits<br>nr | Maks gripe-<br>lengde ved maks bor-<br>kapasitet | Borkapa-<br>tet<br>mm | Ant/<br>forp | Forp/<br>Kartong |
|----------------|------------|--|-----------------------|--------------|------------------|
| <b>59</b> 30,0 | Ph2        | 32,0   | 2,5-4,0               | 250          | 6                |
| <b>59</b> 50,0 | Ph2        | 52,0   | 2,5-4,0               | 250          | 6                |
| <b>59</b> 70,0 | Ph2        | 72,0   | 2,5-4,0               | 200          | 6                |
| <b>59</b> 21,0 | Ph2        | 24,0   | 3,0-12,0              | 250          |                  |
| <b>59</b> 41,0 | Ph3        | 41,0   | 3,0-12,0              | 200          |                  |

| B<br>Art mm    | Bits<br>nr | Maks gripe-<br>lengde ved maks bor-<br>kapasitet | Borkapa-<br>tet<br>mm | Ant/<br>forp | Forp/<br>Kartong |
|----------------|------------|--|-----------------------|--------------|------------------|
| <b>59</b> 50,0 | Ph3        | 61,0   | 3,0-12,0              | 150          |                  |
| <b>59</b> 70,0 | Ph3        | 81,0   | 3,0-12,0              | 100          |                  |
| <b>59</b> 70,0 | Ph3        | 101,0  | 3,0-12,0              | 100          | 6                |
| <b>59</b> 34,0 | Ph3        | 45,0   | 2,5-6,0               | 200          |                  |
| <b>59</b> 51,0 | Ph3        | 55,0   | 2,5-6,0               | 150          | 6                |