

Bruksområde

ESSVE Farmerskrue med skarp spiss er beregnet for montering av profilerte plater mot underlag av tre.

Maks platetykkelse: 3 x 0,5 mm.

Beskrivelse


En borende og gjengpressende skrue med skarp spiss. ESSVE Farmerskrue leveres i blankforsinket utførelse med galvanisert stål-

skive med EPDM-tetting og polyesterpulverlakk eller rustfritt stål.

Montering

Ved montering bør man passe på at skruen ikke overtrekkes og skader tetningsskiven.

Anbefalt turtall ved montering: 1800-2500/min.

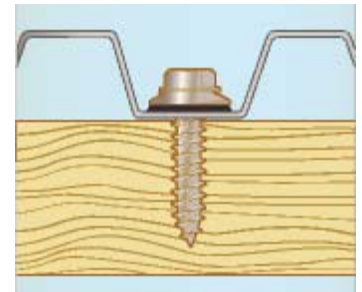

Tekniske data

	Blankforsinket	Blankforsinket/lakkert	Rustfritt stål
Materiale	Herdet stål SAE C1018	Herdet stål SAE C1018	Rustfritt stål A2/Rustfritt stål/lakkert
Overflatebehandling	Blankforsinket min. 5 µm	Blankforsinket min 5 µm og lakkert 50-60 µm polyesterlakk	-
Skive	Stålskive Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Stålskive Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi	Rustfritt stål Ø14 mm med vulkanisert EPDM-gummi
Skrueforbruk	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²	Ca 8 stk/m ²
Korrosivitetssklasse	C1	C3	C4

Farmerskrue med skarp spiss, lakkert i RR-farger
ESSBOX forpakninger

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - k o d e	Nøk kel- vid- de mm	ESSBOX størrelse	F o r p / k a r t o n g
64203	2 6 8 1 3 6 0 0	4,8 x 25	3 x 0,5	Mosegrønn	R 8	204	2 6 5 0	
64205	2 6 8 1 3 6 1 8	4,8 x 25	3 x 0,5	Hvit	R 8 R 2 0	204	2 6 5 0	
64207	2 6 8 1 3 6 2 6	4,8 x 25	3 x 0,5	Lys grå	R 8 R 2 1	204	2 6 5 0	
64209	2 6 8 1 3 6 3 4	4,8 x 25	3 x 0,5	Grå	R 8 R 2 2	204	2 6 5 0	
64211	2 6 8 1 3 6 4 2	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk grå	R 8 R 2 3	204	2 6 5 0	
64213	2 6 8 1 3 6 5 9	4,8 x 25	3 x 0,5	Lys gul	R 8 R 2 4	204	2 6 5 0	
64221	2 6 8 1 3 6 9 1	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk rød	R 8 R 2 8	204	2 6 5 0	

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - Nøk kel- vid- de mm	ESSBOX størrelse	F o r p / k a r t o n g
64223	2 6 8 1 37 0 9	4,8 x 25	3 x 0,5	Rustrød	R 8 R 2 9	204	2 6 5 0
64229	2 6 8 1 37 3 3	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk brun	R 8 R 3 2	204	2 6 5 0
64231	2 6 8 1 37 4 1	4,8 x 25	3 x 0,5	Svart	R 8 R 3 3	204	2 6 5 0
64233	2 6 8 1 37 5 8	4,8 x 25	3 x 0,5	Lys blå	R 8 R 3 4	204	2 6 5 0
64241	2 6 8 1 37 9 0	4,8 x 25	3 x 0,5	Sølv	R 8 R 4 0	204	2 6 5 0
64243	2 6 8 1 3 8 0 8	4,8 x 25	3 x 0,5	Mørk sølv	R 8 R 4 1	204	2 6 5 0
64245	2 6 8 1 3 8 1 6	4,8 x 25	3 x 0,5	Tegl rød	R 8 R 7 5 0	204	2 6 5 0

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	Farge - Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant / forp / k forp / g
64305	26813840	4,8 x 38	3 x 0,5	Hvit	R 8	304	2 450
64311	26813873	4,8 x 38	3 x 0,5	Mørk grå	R 8	304	2 450
64319	26813915	4,8 x 38	3 x 0,5	Mørk brun	R 8	304	2 450
64321	26813923	4,8 x 38	3 x 0,5	Svart	R 8	304	2 450
64404	44912465	4,8 x 50	3 x 0,5	Mosegrønn	R 8	304	2 400
64406	44912473	4,8 x 50	3 x 0,5	Hvit	R 8	304	2 400
64408	44912484	4,8 x 50	3 x 0,5	Mørk grå	R 8	304	2 400

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	Farge - Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Førpakkning
64412	44912492	4,8 x 50	3 x 0,5	Rustrød	R 8	304	2 400
64414	44912503	4,8 x 50	3 x 0,5	Mørk brun	R 8	304	2 400
64416	44912518	4,8 x 50	3 x 0,5	Svart	R 8	304	2 400
64422	44912522	4,8 x 50	3 x 0,5	Teglrød	R 8	304	2 400
64504	44912541	4,8 x 63	3 x 0,5	Mørk brun	R 8	304	1 450
64506	44912556	4,8 x 63	3 x 0,5	Svart	R 8	304	1 450
64508	44912560	4,8 x 63	3 x 0,5	Mørk grå	R 8	304	1 450

Art.nr	N O BB nr	Dimensjon dk x L mm	Borkapasitet mm	Farge	F a r g e - Nøk kel- vid- de mm	ESSBOX størrelse	A n t / f a r t o n g
64510	4 4 9 1 2 57 5	4,8 x 63	3 x 0,5	Rustrød	R 8 R 2 9	304	1 4 5 0
64603	4 0 8 1 2 9 3 5	4,8 x 75	3 x 0,5	Mørk brun	R 8 R 3 2	304	1 4 0 0
64605	4 0 8 1 2 9 4 3	4,8 x 75	3 x 0,5	Svart	R 8 R 3 3	304	1 4 0 0