

Bruksområde

ESSVE Byggplateskrue uten tetningskive er beregnet for montering av plate mot bjelke, plate mot lettbjelke, mm innendørs og utendørs.

Beskrivelse


Skruen er produsert av herdet stål, med blankforsinket eller C4 klasse Silver CorrSeal over-

Tekniske data

flatebehandling. Den har sekskanthode. Skruen er selvborende og gjengpressende.

Montering

For at monteringen skal gå raskt og effektivt anbefales en skrutrekker med dybdeanlegg. Anbefalt turtall: 1200-2200/min.

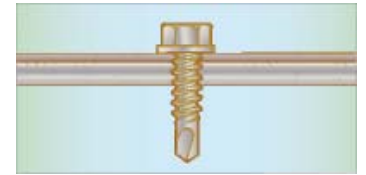

CorrSeal

ESSVE CorrSeal overflatebehandling



ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

	Blankforsinket	CorrSeal
Materiale	SAE1022	SAE1022
Overflatebehandling	Blankforsinket 12 µm	Silver CorrSeal
Korrosivitetsklasse	C1	C4

Byggplateskrue uten tetningskive, CorrSeal

ESSBOX forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Dimensjon dk x L	Bor-kapasitet mm	B = Maks gripelengde mm	Nøkkelvidde mm	ESSBOX størrelse	Ant/ forp	Forp/ kartong
63920	4583611	4,8 × 19	1,5-5,0	13,5	8	202	250	12
	7							
63925	4583612	5,5 × 25	1,5-5,0	18,5	8	203	250	8
	1							
63928	4583614	6,3 × 25	1,5-6,0	17,0	8	204	250	6
	0							
63932	4583615	5,5 × 32	1,5-5,0	25,5	8	203	200	8
	5							
63938	4583617	5,5 × 38	1,5-5,0	31,5	8	204	200	6
	4							
63939	4583618	6,3 × 38	1,5-6,0	30,0	8	204	200	6
	5							
63950	4583620	5,5 × 50	1,5-5,0	43,5	8	204	150	6
	4							
63951	4583621	6,3 × 50	1,5-6,0	42,0	8	204	150	6
	2							

