


PRODUKTDATA

Vare-nummer	Produkt-navn	Dimensjoner		Innh./pk. stk
		bredde	lengde	
699 003	Glassfibervev på rull - Hvit	1250 mm	100 m	1
699 004	Glassfibervev på rull - Sort	1250 mm	100 m	1

Materiale	Glassfibervev
Leveringsform	På ruller med innerdiam. Ø152 mm
Farge	Sort eller hvit
Tykkelse	0,13 mm
LOI	5,3 % ± 1,5 – ISO 1887
Brannmotstand	A1
Knuter warp	11,8 knuter/cm ± 0,5 – ISO7211-2
Knuter weft	11,5 knuter/cm ± 0,3 – ISO7211-2
Maks. temperatur	+550 °C
Flatevekt	126 g/cm ² ± 6 – ISO 3374
Strekstyrke, warp	20 kg/cm – ISO 4606
Strekstyrke, weft	32 kg/cm – ISO 4606

BESKRIVELSE / BRUKSOMRÅDER

- Glassfibervev med glatt overflate som er lett å holde ren
- Vedlikeholdsfri
- Lang levetid
- Benyttes der det er krav til en sterk overflate utenpå mineralullen, spesiell bruksområde er for produksjon av Glava Lydfelleplate 2000.
- Materialet er brannklassifisert A2,s1-d0 benyttet på Glava Lydfelleplate 2000

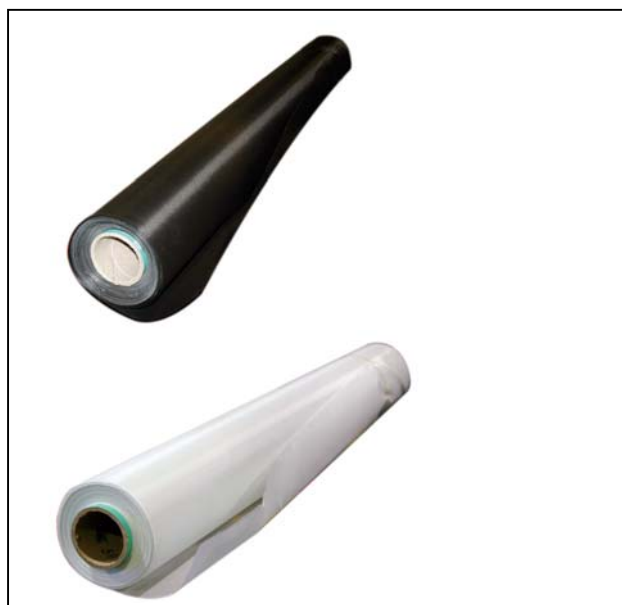

Glavas produktsortiment er under løpende utvikling, og Glava forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.