

PRODUKTDATA

Varenummer	Dimensjoner (mm)			Innhold pr pk.			Volum m ³ /pk.
	tykkelse	bredde	lengde	stk	m ²	kg	
700 700	20	600	1200	24	8,64	13,1	0,18
700 701	20	600	1200	12	8,64	13,1	0,18

Materiale og tykkelse

Glava Super Nova A er en helforseglet selvbærende glassullplate med sort glassfiberduk, i tykkelse 20 mm.

Kantutforming

Glava Super Nova m/sort duk leveres med kantutforming A, hvit kantforsegling for synlig T24 opphengsystem.

Anvendelsesområde

Benyttes som nedforet himling, akustisk regulering og støydemping i kinolokaler, diskotek, reatauranter, butikker, auditorier og miljøer hvort mørk himling er ønskelig.

Vekt

Vekt inklusive opphengsystem er ca. 3.0 kg/m²

Farge

Glava Super Nova A leveres med sort glassfiberduk. Nærmeste NCS S 9000 - N

Rengjøring

- støvsuging med børstemunnstykke

Brannteknisk klassifisering

Ubrennbart materiale.
Euroklasse A2-s1,d0

Lydabsorbsjon

Glava Super Nova A er målt i samsvar med NS-ISO 354 og klassifisering i henhold til NS - EN 11654

tykk. i mm	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
20	0.35	0.85	0.95	0.90	0.95	0.95
20	0.15	0.50	0.90	1.00	0.95	0.95

20 mm er nedforet 200 mm , A – absorpent (øvre måleresultater)

20 mm er nedforet 80 mm – B- absorpent (nedre måleresultater)

Lysrefleksjon

Glava Super Nova m/sort duk har liten lysrefleksjon.

Forsegling

Glava Super Nova A, sort duk leveres med hvit kantforsegling og med ufarget glassfiberduk på baksiden som standard.

Demonterbarhet

Glava Super Nova A er lett demonterbar når den er montert i T-profilssystem. Se under Ecophon Sombra A. Connect ultra matte sorte T-24 profiler

Luftfuktighet

Glava Super Nova A tåler en varig relativ luftfuktighet opp til 90% ved 25°C.

Montasje

Glava Super Nova A m/sort duk monteres ifølge montasjeanvisning M 120, se under Ecophon Sombra A, med sorte Connect T-profiler, T-24 Benytt rene bomullsvanter.

Spesialformat


Glava Super Nova A kan leveres i tykkelse 40 mm og kan levres i spesialformat opptil 1200 x 2400 mm ved større kvantum

Transport og lagring

Glava Super Nova A m/sort duk leveres i pappkartonger, og må transporteres og lagres tørt. Eskene må ikke utsettes for støt mot hjørnene.




PRINSIPPSKISSE (M120) FOR MONTERING AV SOMBRA A /SUPER NOVA A

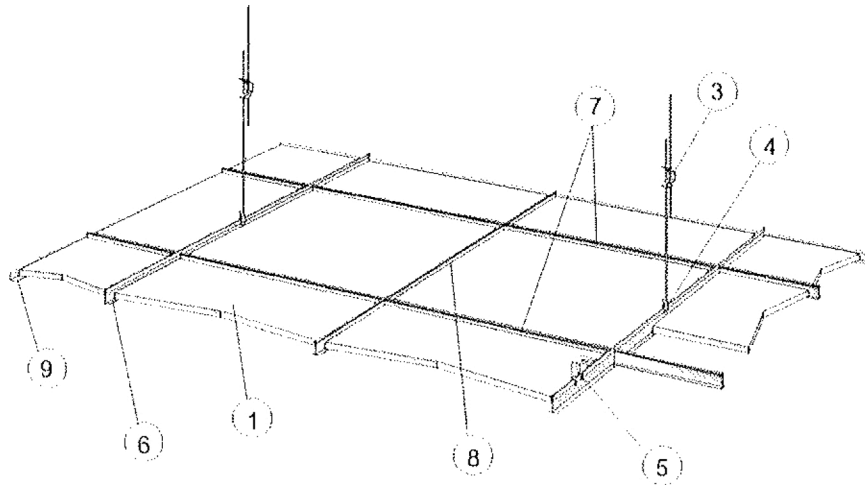


M120

© Ecophon Group



Nedpendling med Justerbar pendel og Pendelfeste



Nedpendling med Direktofeste

Nyttelast/Belastningskapasitet
Ingen nyttelast ved montering med x-bass

A Min. totale konstruksjonshøyde: 100 mm med Justerbar pendel, 50 mm med Direktofeste



Vertikale mål

Kvantum spesifikasjon (ekskl. svinn)

	Dimensjon, mm	
	600x600	1200x600
Sombra A	2.8/m ²	1.4/m ²
1 Sombra A / Sombra A gamma	2.8/m ²	1.4/m ²
3 Connect Justerbar pendel cc. 1200 (maks. avstand fra vegg, 600 mm)	0.7/m ²	0.7/m ²
4 Connect Pendelfeste 1285	0.7/m ²	0.7/m ²
5 Vegg direkteinstallasjon: Connect Direktofeste, cc 1200	0.7/m ²	0.7/m ²
6 Connect T24 Hovedprofil, cc 1200 mm	0.9 m/m ²	0.9 m/m ²
7 Connect T24 Tverrprofil, L=1200 mm	1.7 m/m ²	1.7 m/m ²
8 Connect T24 Tverrprofil, L=800 mm	0.9 m/m ²	
9 Connect Vegglist (innfesting maks. cc 300)	etter behov	etter behov