


GLAVA Radonsperre

Elastisk og svært punkteringsresistent radonmembran med EVOH-sjikt til bruk i bruksgruppe B og C. Membranen er kun 0,3 mm tykk og er godkjent for ett-trinns tetting av skjøter med GLAVA Radontape. Transparent gulffarge som gjør at man har kontroll på overlapp i skjøtene.

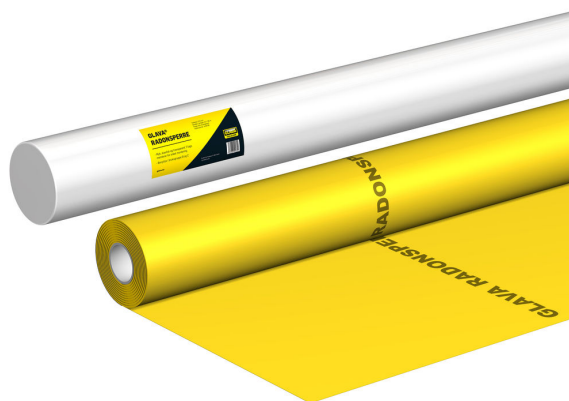

Dimensjon/ beskrivelse	INNHOLD PR. STK			NOBB-nr	Varenr
	stk	m ²	m ³		
3400 x 25000 mm	1	85.00	0.05	51485420	449430

MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning. GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Det kreves ikke vedlikehold av den radonbestandige membranen hvis den er montert i henhold til leggeanvisning.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Membranen vil være en effektiv sperre for radongass, rennende vann og vanndamp så lenge bygget står. GLAVA® Radonsperre påvirkes ikke av fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Materialet er giftfritt, fast og uløselig i vann. Svært lav UV degradering.

HMS - REFERANSER

Ingen

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Materialet og innpakningen representerer ingen farer som avfall med hensyn på giftighet og/ eller økologiske forhold. Det kan brennes på en kontrollert måte, disponeres på landbasert fylling og resirkuleres til mindre kritiske, ikke matrelaterte produkter.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks F, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no