

TF-TAKKILE

PRODUKT

Platene i TF-takkile er fremstilt i en spesielt hard og stiv kvalitet av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. TF-Takkiler finnes i flere pakkemoduler. Hver pakke vil være merket med modulnavn og pakkenr.



ANVENDELSE

Bruksområde: Brukes til oppbygging av fall i horisontale renner. Fall 1:60 i lengderetning og 1:15 i tverretning. Total standard lengde 14,4 meter.

TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=39$ mW/mK	EN 12939
Brannklasse	Euroklasse A2-s1,d0	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW-EN 13162-T4-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjon

300 x 1200 x 5/25

600 x 1200 x 25/45


TF-Takkile leveres med standardfall 1:20.

300 x 1200 x 5/25 ca. 0,2 kg/stk.

600 x 1200 x 25/45 ca. 1,0 kg/stk.

Innfesting

TF-Takkiler skal festes mekanisk til det bærende underlaget sammen øvrig isolasjon og PVC- eller asfaltbasert takbelegg. Se regler for- og dimensjonering av mekanisk innfesting for takbelegg og isolasjon på <http://www.tpf-info.org/> eller i Byggforskeren bind 3A-detaljblad A 544.206.

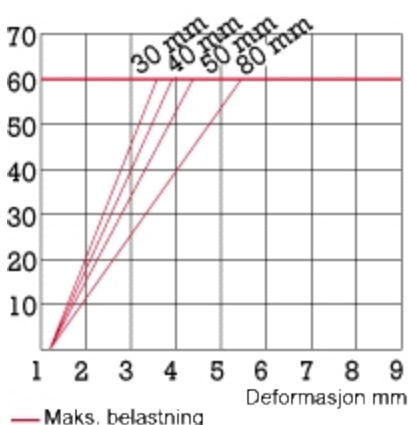

Dimensjoner (pakker)

Info	Dimensjoner (mm)	m3 pr. pakke	Innhold	NOBB nr
16 x modul A	0-1200	0,032	16xA	48727102
4 x modul AB	0-2400	0,052	4xAB	48727117
2xmodul ABC	0-3600	0,08	2xABC	48727121
Modul ABCD	0-4800	0,091	ABCD	49192545
Modul E	4800-6000	0,081	E	49192534
Modul F	6000-7200	0,114	F	49192526
Modul G	7200-8400	0,157	G+U1	49192515
Modul H	8400-9600	0,209	H1+H2+U1	49192500
Modul I	9600-10800	0,268	I1+I2+U2	49192496
Modul J	10800-12000	0,342	J1+J2+U2	48727098
Modul K	12000-13200	0,4162	K1+K2+2 stk U2	49192481
Modul L	13200-14400	0,4968	L1+L2+ 2 stk U2	49192477

