



## MEDICARE PLUS




# MEDICARE PLUS

- Velegnet til områder med strenge krav til hygiene innenfor helsesektoren
- Bidrar ikke til fremvekst av MRSA, har lavt partikkelutslipp (ISO-klasse 4) og kan rengjøres med standard rengjøringsmidler og damprens
- Førsteklasses lydabsorpsjon, brannklasse A1 og formstabilitet selv ved luftfuktighet på opptil 100 %

## PRODUKTBEKRIVELSE

- Plate i steinull
- Forside: Klassisk, hvitmalt overflate med forbedret holdbarhet
- Bakside: Baksidelfleece
- Forseglede kanter

## SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt pr. m <sup>2</sup>	MKH*) / MKH*) for demontasje (mm)	Montasjesystem
 A24	600 x 600 x 20	2,1	50/100	Rockfon System T24 A/E Rockfon System XL T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,1	50/100	
	1800 x 600 x 20	2,1	50/100	
	2100 x 600 x 25	2,6	50/100	
	2400 x 600 x 25	2,6	50/100	
 E24	600 x 600 x 20	2,7	50/100	Rockfon System T24 A/E Rockfon System XL T24 A/E
		2,7	50/100	
 X	600 x 600 x 22	3,6	31/31	Rockfon System T24 X

\*) MKH = Minste konstruksjonshøyde

## EGENSKAPER



### Overflatestyrke

Overflaten er forsterket og sterkt vannavvisende. Smuss reduseres.



### Rengjøring

Støvsuging

Fuktig klut

Damprensing

(MediCare Plus kan også rengjøres og desinfiseres to ganger årlig ved hjelp av damp, såfremt man følger anvisningene fra eksperter på området og bruker et munnstykke som er egnet til den pågjeldende overflaten.)



### Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer. Bakteriologisk klasse B1 utover kravene til sone 4 (NF S NF S 90-351):

- Methicillin-resistent staphylococcus aureus (MRSA)
- Candida albicans
- Aspergillus niger

Den bakteriedrepende og soppdrepende effekten av damprensing tilfredsstiller kravene i NF EN 14561 (> 5 log10) og NF EN 14562 (> 4 log10), som betyr at desinfiseringen er svært effektiv.



### Renrom

ISO klasse 4

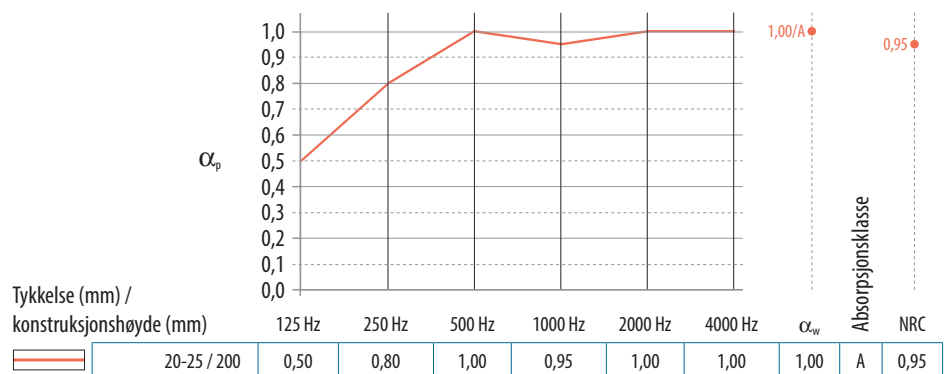


## EGENSKAPER



### Lydabsorpsjon

$\alpha_w$  = opptil 1,00 (Klasse A)



### Brannklasse

A1



### Lysrefleksjon

85%



### Fuktmotstand og formstabilitet

Opptil 100% RH  
1/C/0N



### Miljø

100 % resirkulerbart



### Inneklima

En utvalg av ROCKFONs produkter er blitt tildelt



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do - and it's inspired by you.

#### **ROCKFON**

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

[www.rockfon.no](http://www.rockfon.no)