



**ROCKFON® Hygienic™**


# ROCKFON® Hygienic™

- Himlingsplatene i ROCKFON Hygienic-sortimentet er utviklet for å imøtekomme de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet
- Kombinert med lang levetid, høy slitestyrke og gode lydabsorberende egenskaper er ROCKFON Hygienic ideell for de fleste renromsmiljø
- ROCKFON Hygienicproduktene har en holdbar og spesialbehandlet overflate som er vann -og smussavisende
- Steinullkjernen kan ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer

## PRODUKTBEKRIVELSE

- Plate i steinull
- Forside: Spraybehandlet, holdbar overflate
- Bakside: Baksidefleece
- Malte kanter

## SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (Kg/m <sup>2</sup> )	MKH / MKH for demontasje (mm)	Anbefalt montagesystem
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	ROCKFON System XL T24 A/E
	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	ROCKFON System T24 A/E ECR - KB
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	ROCKFON System XL T24 A/E
	1200 x 600 x 20	2,3	50 / 100	ROCKFON System T24 A/E ECR - KB
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	ROCKFON System T24 A/E
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	ROCKFON System XL T24 A/E
	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	ROCKFON System T24 A/E ECR - KB
	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 200	ROCKFON System T24 A/E
	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 200	ROCKFON System XL T24 A/E
	1200 x 600 x 40	3,3	50 / 200	ROCKFON System T24 A/E ECR - KB

MKH = Minste konstruksjonshøyde

ROCKFON System T24 A/E ECR - KB gir ekstra korrosjonsbeskyttelse og overholder kravet til klasse D etter EN13964.

## EGENSKAPER



### Rengjøring

- Støvsuging
- Fuktig klut
- Damp (2 ganger årlig)
- Skumrensning ved lavt trykk

Høytrykksrensning: Maksimalt trykk er 80 bar ved en avstand på 1 meter, og vannet bør som min. spres i en vinkel på 30°. I bruksområder, hvor høytrykksrensning er påkrevd, skal himlingsplatene festes og forsegles til profilsystemet med en silikonforsegler, som inneholder oppdrepemidler

Desinfisering:  
Motstår fortynnede oppløsninger av ammoniakk, klor, kvaternær ammonium og hydrogenperoxid




### Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



### Overflateholdbarhet

Forbedret holdbarhet og resistens overfor smuss.

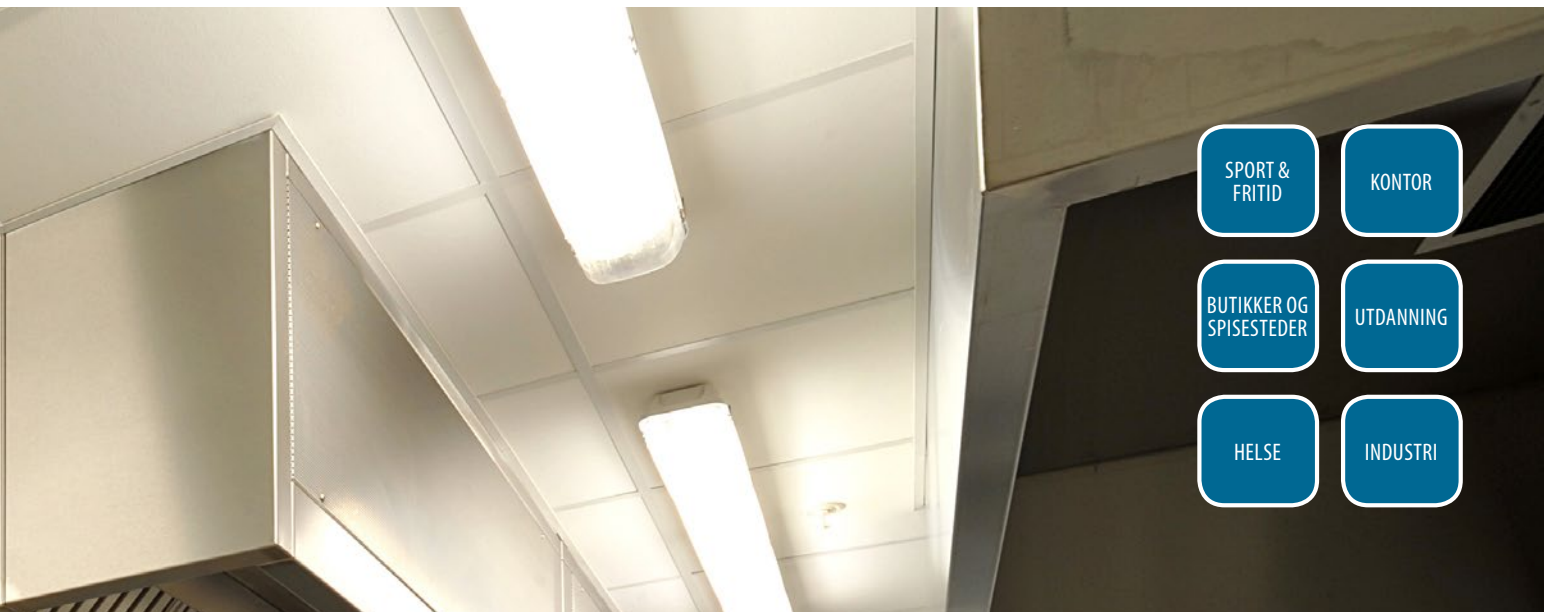


## EGENSKAPER



### Lydabsorpsjon

$\alpha_w$ : 1,00 (Klasse A)

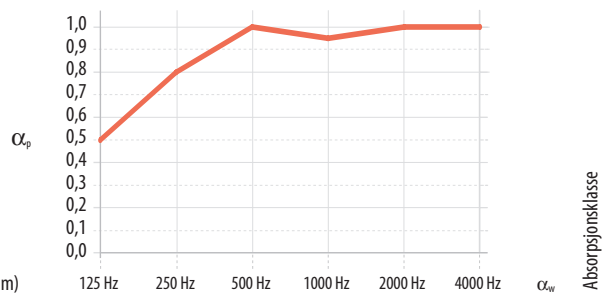

### Reaksjon på brann

A1



### Lysrefleksjon

85%



### Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH  
1/C/0N



### Miljø

Fullt ut gjenanvendelig



### Inneklima

Et utvalg av ROCKFON  
produkter har blitt tildelt



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do – and it's inspired by you.

#### **ROCKFON**

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

[www.rockfon.no](http://www.rockfon.no)