



**ROCKFON® Fibral™  
Multiflex Baffel**


# ROCKFON® Fibral™ Multiflex Baffel

- ROCKFON Fibral Multiflex Baffel anbefales på steder som krever hyppig atkomst til bakenforliggende installasjoner
- Monteringsprinsippet gir dessuten en meget stor absorpsjonsflate som bidrar til et bedre akustisk inneklima

## PRODUKTBESKRIVELSE

- Plate i steinull
- Jevn, malt overflate
- Malte endegavler
- Endegavlene er rettvinklede U-profiler av stål med utstansede hull og multiflex-klips som gir rom for flere ulike monteringsmåter

## SORTIMENT

| Kant  | Modulmål (mm)   | Vekt (Kg/stk) | Anbefalt montasjesystem   |
|---|-----------------|---------------|---------------------------|
| <b>Multiflex</b><br> | 1200 x 300 x 50 | 2,0           | ROCKFON System T24 Baffle |
|   | 1200 x 450 x 50 | 2,8           |                           |
|   | 1200 x 600 x 50 | 3,5           |                           |

Vekt er angitt inkludert 3- sidet stålramme




- INDUSTRI
- SPORT & FRITID
- UTDANNING

## EGENSKAPER



### Lydabsorpsjon

$A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/enhet)

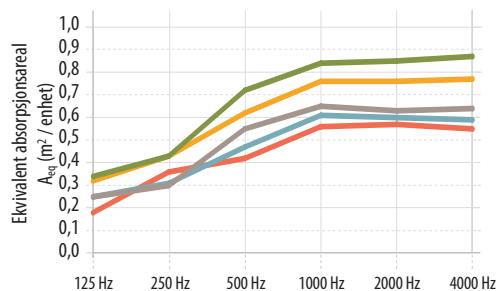

|  |   |      |      |      |      |      |      |
|--|---|------|------|------|------|------|------|
|  | 1200x300x50 : 1 stk.<br>(1 baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 83 cm)   | 0,18 | 0,36 | 0,42 | 0,56 | 0,57 | 0,55 |
|  | 1200x450x50 : 1 stk.<br>(1 baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 83 cm)   | 0,32 | 0,43 | 0,62 | 0,76 | 0,76 | 0,77 |
|  | 1200x450x50 : 1 stk.<br>(1,5 baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 55 cm) | 0,25 | 0,31 | 0,47 | 0,61 | 0,60 | 0,59 |
|  | 1200x600x50 : 1 stk.<br>(1 baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 83 cm)   | 0,34 | 0,43 | 0,72 | 0,84 | 0,85 | 0,87 |
|  | 1200x600x50 : 1 stk.<br>(1,5 baffel/m <sup>2</sup> ; Avstand rader : 55 cm) | 0,25 | 0,30 | 0,55 | 0,65 | 0,63 | 0,64 |



### Reaksjon på brann

A1



### Lysrefleksjon

77%



### Fuktmotstand og formstabilitet

Opp til 100% RH



### Rengjøring

- Støvsuging



### Hygiene

Steinull danner ingen grobunn for mikroorganismer



### Miljø

Fullt ut gjenanvendelig



### Inneklima

Et utvalg av ROCKFON produkter har blitt tildelt



We believe our acoustic stone wool and metal solutions for ceilings and walls are a fast and simple way to create beautiful, comfortable and safe spaces.

Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire. They are our way of making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and Protect is what drives us. It means putting people first, sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. At ROCKFON, Create and Protect is what we do – and it's inspired by you.

#### **ROCKFON**

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

[www.rockfon.no](http://www.rockfon.no)