



**ROCKFON TILBYR CHICAGO  
METALLIC T24 PROFILSYSTEM**

- Enkelt å installere med et "klikk"
- Kan lett demonteres
- Høy stabilitet



## FORDELEN MED Å ARBEIDE MED KVALITET

**Chicago Metallic T24 profilsystem** er enkelt å montere og med bare et «klikk» har du et profilsystem av høyeste kvalitet. Systemet tilbyr en god styrke og stabilitet, og forenkler

integrasjon med himlingens øvrige komponenter. Med ROCKFONs profilsystem får du et anerkjent produkt med en rekke fordeler:




- Enkelt å klikke sammen – også på avstand
- Hørbar «klikk»
- Systemet kan demonteres og monteres på nytt
- Svært stabilt system
- Full høyde på alle profiler for større integrasjonsmuligheter med armaturer
- Emballasjen er enkel å åpne og kan brukes på nytt til overskytende profiler

## KOMPONENTOVERSIKT


PRODUKT	LENGDE	PER PAKKE			PER PALL	
		stk.	m	kg	pakke	kg
Bæreprofil T24 C/H 38 3600 hvit	3600	15	54	19,5	55	1.074
Tverrprofil T24 C38 300 hvit	300	150	45	13,0	70	916
Tverrprofil T24 C38 600 hvit	600	45	27	8,0	70	574
Tverrprofil T24 C38 900 hvit	900	50	45	13,0	70	915
Tverrprofil T24 C38 1200 hvit	1200	45	54	16,0	72	1.148
Tverrprofil T24 C38 1800 hvit	1800	25	45	16,0	60	973

### Posisjon av slisser og opphengshull


Bæreprofil T24 C/H 38 3600 hvit




Tverrprofil T24 C38 300 hvit




Tverrprofil T24 C38 600 hvit




Tverrprofil T24 C38 900 hvit



Tverrprofil T24 C38 1200 hvit



Tverrprofil T24 C38 1800 hvit



### Systemets bæreevne - jevnt fordelt belastning i kg/m<sup>2</sup>

Modulmål	Bæreevne (kg/m <sup>2</sup> )
600 x 600	16,5
600 x 1200	17,9

Systemets bæreevne er bestemt ut ifra en maks nedbøyning av de enkelte komponenter tilsvarende 1/500 av spennvidden eller den akkumulerte nedbøyning av alle konstruksjonskomponenter som ikke overskrider 4mm. Bæreevnen er oppgitt som jevnt fordelt last i kg/m<sup>2</sup>, platevekten er ikke tatt med.

## PROFILER

BÆREPROFIL T24 3600



TVERRPROFIL T24 300



TVERRPROFIL T24 600




TVERRPROFIL T24 1200




## KANTPROFILER


KANTPROFIL  
24/24 3050 HVIT




SKYGGEFUGELIST RFN1015



SKYGGEFUGELIST RFN812



KANTPROFIL 24/24  
FORSTERKET 3050 HVIT




## TILBEHØR


DIREKTEFESTE FOR  
T-PROFIL H100




DIREKTEFESTE FOR  
T-PROFIL H50




DIREKTEFESTE FOR  
T-PROFIL H80



UTVENDIG HJØRNE  
24MM HVIT



INNVEDIG HJØRNE  
24MM HVIT



PENDEL




STÅLFJÆR H=23MM







## MATERIALFORBRUK T24 FOR 600 X 600 MM PLATER

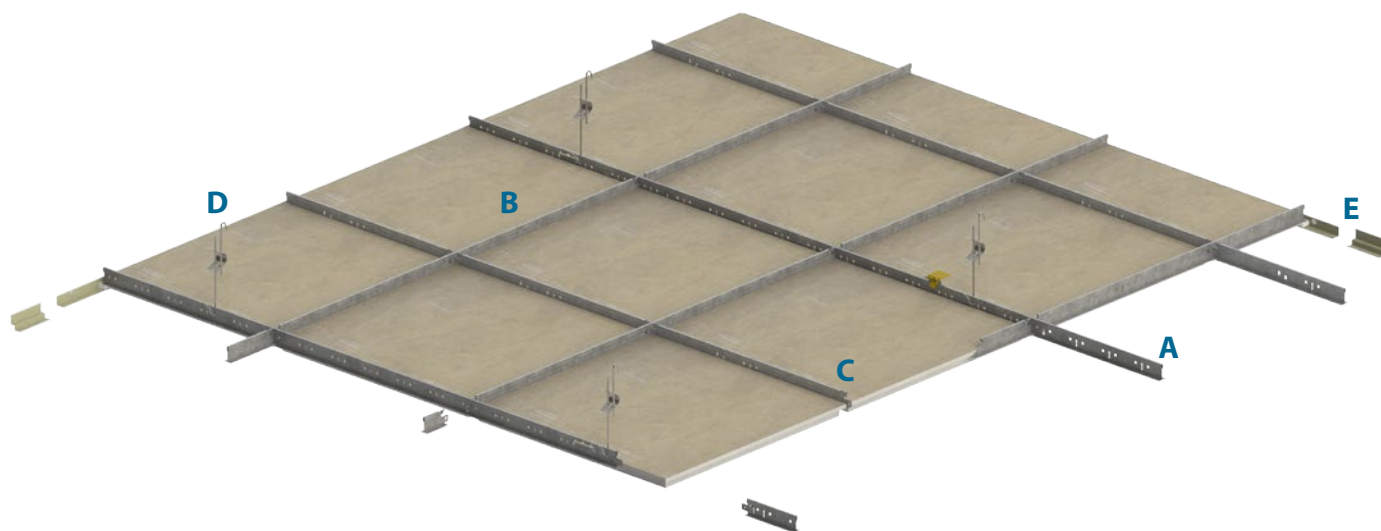

TYPE* (FORBRUK I ANTALL STYKK/M <sup>2</sup> )	Lengde per profil mm	Tegningsref.	1 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
Bæreprofil T24 C/H 38 3600 hvit	3600 mm	A	0,23	1,15	2,3	12	23	116	230
Tverrprofil T24 C38 1200 hvit	1200 mm	B	1,4	7	14	70	140	700	1400
Tverrprofil T24 C38 600 hvit	600 mm	C	1,4	7	14	70	140	700	1400
Pendler		D	0,7	3,5	7	35	70	350	700
Kantprofil	3050 mm	E	0,09	0,45	0,9	4,5	9	45	90

\*Estimat: Nøyaktig antall avhenger av rommets geometri.

Tabellen indikerer antall stykk pr m<sup>2</sup>, uten å ta hensyn til svinn ved kapping og lokalenes geometri. Mengdene er veiledende.



## SMART OG PRAKTISK EMBALLASJE



- Esken åpnes enkelt, uten behov for verktøy



- Eskene er kvadratiske slik at de ligger/står stabilt under bruk og slik at profilene er enkle å plukke opp



- Emballasjen kan brukes om igjen til overskytende skinner



- Eskene er forsterket slik at man unngår transportskader.
- Eskene til bæreprofilene er ytterligere forsterket med trykkabsorberende soner.

We believe our acoustic ceiling and wall solutions are a fast and simple way to create beautiful, comfortable spaces. Easy to install and durable, they protect people from noise and the spread of fire while making a constructive contribution towards a sustainable future.

Create and protect is what we stand for. It's how we work. It puts people first and promotes good relations. It's about sharing success and maintaining trust.

It's our rock-solid promise to you. Because at ROCKFON, create and protect is what we do – and it's inspired by you.

**ROCKFON**

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

[www.rockfon.no](http://www.rockfon.no)